

28319.03

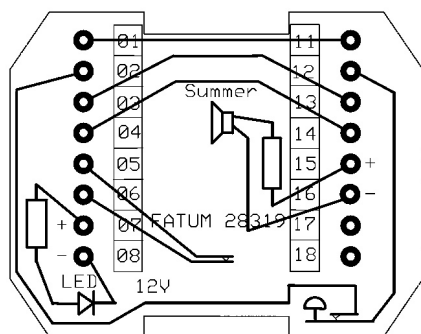
## ÅTERSTÄLLNINGSBOX "MINI" 12 V

## Produktdetaljer:

Mått (L x B x H) mm	58 x 76 x 27
Ledaranslutning - SKRUV (mm)	0,14 - 1 mm <sup>2</sup>
Max. belastning - matning	60 V / 2 A
Max. belastning - sab. kontakt	50 mA
Sabotageskyddad	Ja



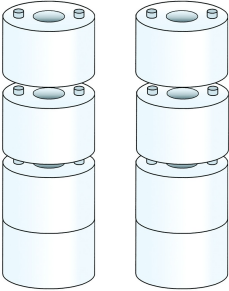


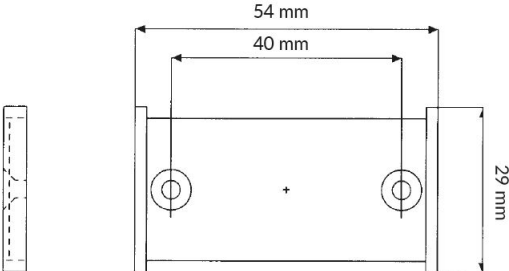

**Sabotageskyddad återställningsbox med lysdiodindikering, summer och strömställare** som bryter sin utspänning vid intryckt läge, används exempelvis med fördel för återställning av relä-glasdetektorer. Dosan är brandklassad enligt UL 94 V-0. Plinten har skruvanslutning med hissfunktion.



## BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
28319.03	5015207	Återställningsbox Mini; 12 V; Sabotageskydd; Scruv

## Relaterade produkter och tillbehör:

	<p><b>2581.06</b></p> <p>STAPELBARA VÄGGDISTANSE R FÖR ENKEL KA BELFÖRLÄGGNIN G IN I BOX</p>	
	<p><b>3132.01</b></p> <p>VÄGGSIGNERING FÖR ENKEL MÄRKNING</p>	
	<p><b>1901.12</b></p> <p>RESERVFJÄDER 12 MM TILL FATUM-SERIEN</p>	