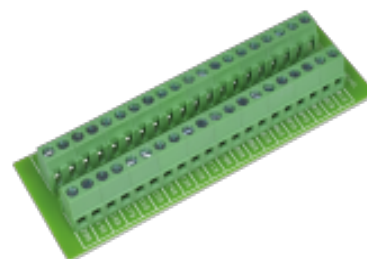



3032

**UTGÅTT - Ersätts av 3034****Produktdetaljer:**


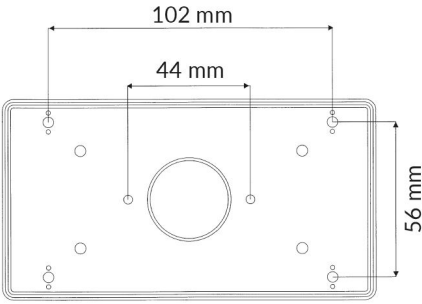

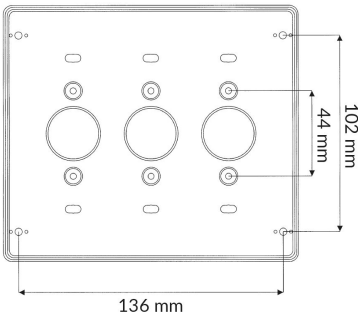

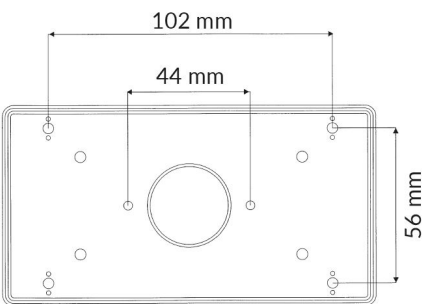

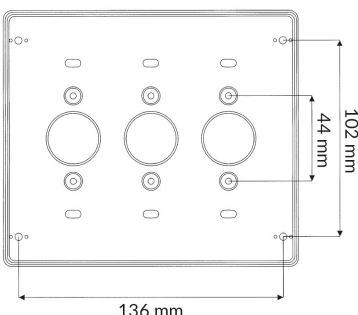

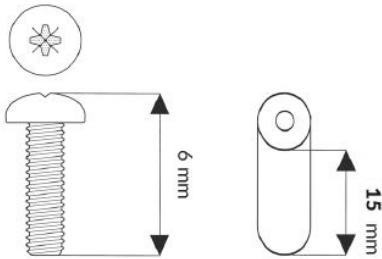
Ledaranslutning - SKRUV (mm)	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Max. belastning - matning	60 V / 2 A
Sabotageskyddad	Nej
Storlek (L x W)	116 x 40

**Brandplint för 20 ledarpar.**




Kopplingsplinten har 20 ledarpar och upp till 2,5 mm<sup>2</sup> skruvanslutning med hissfunktion för exempelvis grövre brandkablar. Plintdistanser som komplement för Ericsson och Esmi montering medföljer.

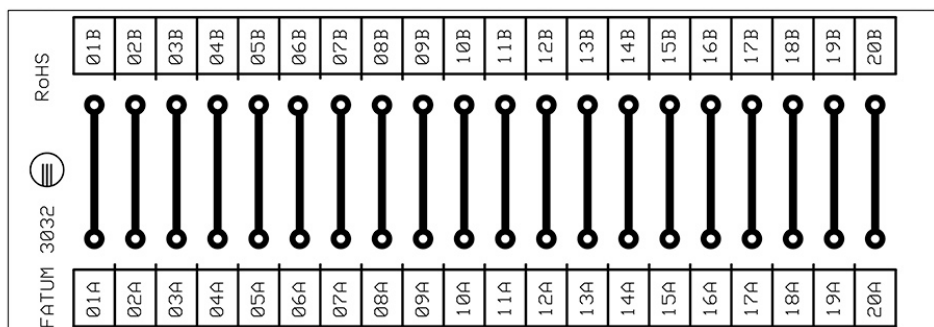

## Relaterade produkter och tillbehör:

	<p><b>4101</b> KOPPLINGSBOX I PLAST</p>	
	<p><b>4103</b> KOPPLINGSBOX I PLAST MED PLATS FÖR UPP TILL 3 KOPPLING SPLINTAR</p>	
	<p><b>4101R</b> KOPPLINGSBOX I PLAST BRANDRÖD, PLATS FÖR 1 KOPPLINGSPLINT</p>	
	<p><b>4103R</b> KOPPLINGSBOX I PLAST BRANDRÖD, PLATS FÖR 3 KOPPLINGSPLINTAR</p>	
	<p><b>2591.15</b> PLINTDISTANSER FÖR FASTSÄTTNING AV MODULPLINTAR I ÖVRIGT</p>	

## Relaterade produkter och tillbehör:

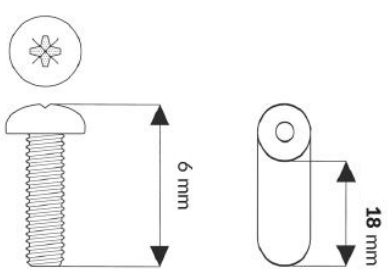	<p><b>2591.18</b></p> <p>PLINTDISTANSER FÖR FASTSÄTTNING AV MODULPLINTAR I ÖVRIGT</p>	
	<p><b>2596.04</b></p> <p>PLINTDISTANSER SOM KOMPLEMENT TILL ESMI- OCH ERICSSON- LINJAL</p>	