


3034.03

BRANDPLINT 10 PAR, SABOTAGESKONTAKT


Produktdetaljer:

Ledaranslutning - SKRUV (mm)	0,2 - 2,5 mm ²
Max. belastning - matning	60 V / 2 A
Max. belastning - sab. kontakt	50 mA
Sabotageskyddad	Ja
Storlek (L x W)	116 x 40

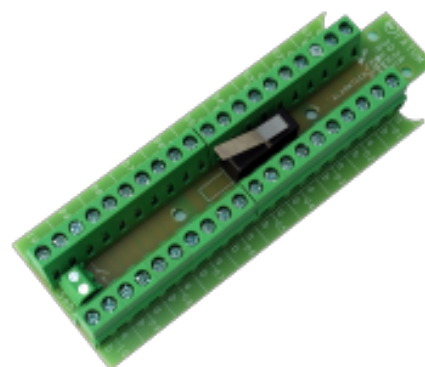

Sabotageskyddad brandplint för 10 ledarpär.


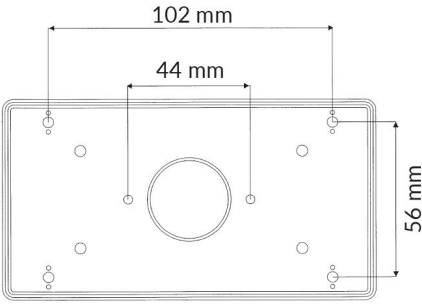

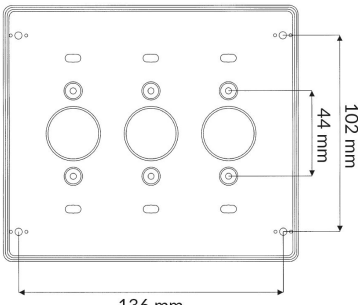

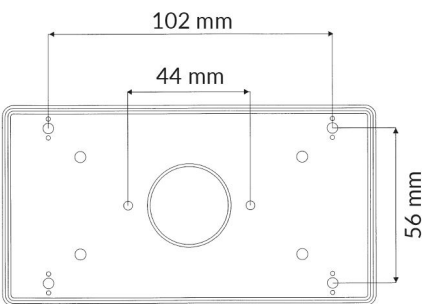

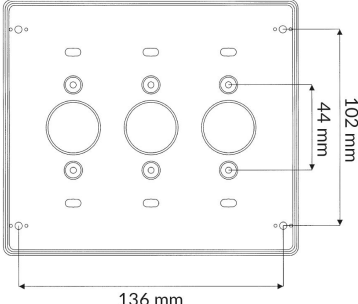

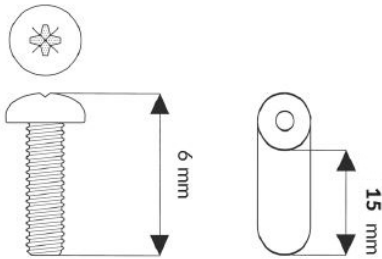
Kopplingsplinten har 21 ledar varav 1 par används för sabotagekontakten. Upp till 2,5 mm² skruvanslutning med hissfunktion för exempelvis grövre brandkablar.

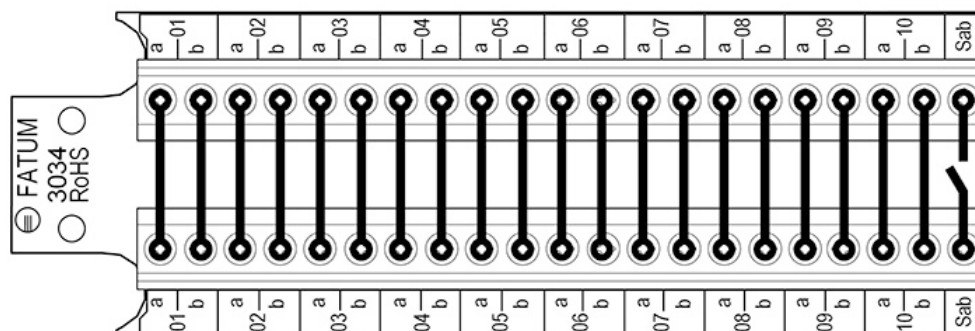


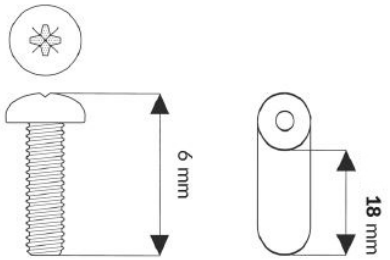

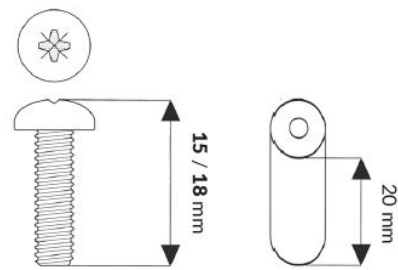

BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
3034.03	5010318	Kopplingsplint; Brand; 21 par; 2.5mm ² ;Sabotageskyddad; Skruv/Skruv

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>4101 KOPPLINGSBOX I PLAST</p>	
	<p>4103 KOPPLINGSBOX I PLAST MED PLATS FÖR UPP TILL 3 KOPPLING SPLINTAR</p>	
	<p>4101R KOPPLINGSBOX I PLAST BRANDRÖD, PLATS FÖR 1 KOPPLINGSPLINT</p>	
	<p>4103R KOPPLINGSBOX I PLAST BRANDRÖD, PLATS FÖR 3 KOPPLINGSPLINTAR</p>	
	<p>2591.15 PLINTDISTANSER FÖR FASTSÄTTNING AV MODULPLINTAR I ÖVRIGT</p>	

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>2591.18</p> <p>PLINTDISTANSER FÖR FASTSÄTTNING AV MODULPLINTAR I ÖVRIGT</p>	
	<p>2596.04</p> <p>PLINTDISTANSER SOM KOMPLEMENT TILL ESMI- OCH ERICSSON- LINJAL</p>	
	<p>3131.01</p> <p>PLINTSIGNERING FÖR ENKEL MÄRKNING AV MODUL-PLINTAR</p>	