

3064

RELÄPLINT MED 2 RELÄ, 24 VDC

Produktdetaljer:

Strömförbrukning	15 mA @ 24 VDC
Ledaranslutning - SLITS (mm)	Ø 0,4 - 0,7
Ledaranslutning - SKRUV (mm)	0,14 - 1 mm ²
Max. belastning - matning	60 V / 2 A
Sabotageskyddad	Nej
MIN. RELAY VOLTAGE	19,2
Storlek (L x W)	116 x 40

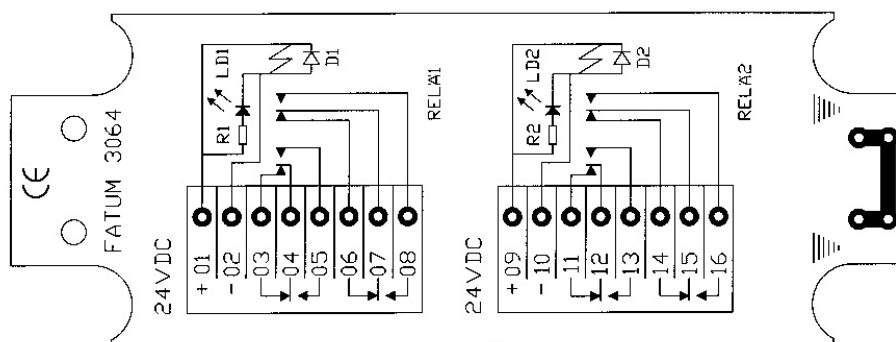
**Reläplint med 2 st reläer, 24 VDC.**

Lysdiod parallellt med spole. Skyddsdiode.

2 st friliggande växlingskontakter på vardera relä.

Separat anslutningsplint för skärm.

Finns i olika alternativ, slits (LSA) eller skruvanslutning med hissfunktion.

**BESTÄLLINGSINFORMATION**

Typ	E-nr	Beskrivning
3064.01	5015326	Reläplint; 24 VDC; 2 relä; Slits/Slits
3064.03	5015328	Reläplint; 24 VDC; 2 relä; Skruv/Skruv