

3067

RELÄPLINT MED 4 RELÄ, 12 VDC

Produktdetaljer:

Strömförbrukning	22 mA @12 VDC
Ledaranslutning - SLITS (mm)	Ø 0,4 - 0,7
Ledaranslutning - SKRUV (mm)	0,14 - 1 mm ²
Max. belastning - matning	60 V / 2 A
Sabotageskyddad	Nej
MIN. RELAY VOLTAGE	9 V
Storlek (L x W)	116 x 40

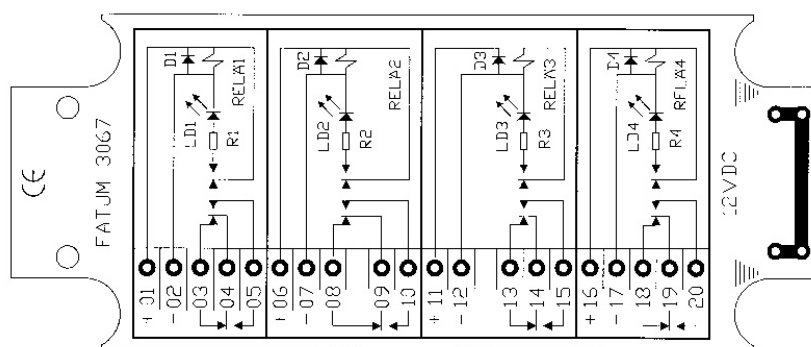
**Reläplint med 4 st reläer, 12 VDC.**

Lysdiod via kontaktslutning parallellt med spole. Skyddsdiode.

1 st friliggande växlingskontakt på vardera relä.

Separat anslutningsplint för skärm.

Finns i olika alternativ, slits (LSA) eller skruvanslutning med hissfunktion.

**BESTÄLLINGSINFORMATION**

Typ	E-nr	Beskrivning
3067.01	5015516	Reläplint; 12 VDC; 4 relä; Slits/Slits
3067.03	5015518	Reläplint; 12 VDC; 4 relä; Skruv/Skruv