


A.06

DC/DC OMVANDLARE 24/12 omv. 2,5 A

Produktdetaljer:

Reläutgång	12 VDC/830 mA, 24 VDC/3,15A
Max. belastning - matning	24 VDC
Max. belastning - sab. kontakt	50 mA
Sabotageskyddad	Ja
Skruv ing. matning	0,2 - 2,5 mm ²
Skruv utg. matning	0,14 - 1,5 mm ²
Storlek (L x W)	116 x 80

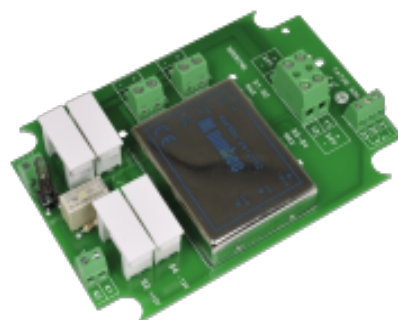

Sabotageskyddad DC/DC omvandlare 24V till 12V, 2,5 A.

Ingångar:

- 24 VD (01/02)

Utgångar:

- 12 VDC avsakrad (S3/S4)
- 24 VDC avsakrad (S1/S2)
- 24 VDC ej avsakrad (11/12)


Sabotagekontakt (31/32)

Driftsindikering:

- Vid normal drift är utgångarna 22 och 23 kortslutna
- Vid driftsavbrott kortsluts utgångarna 21 och 22.

Jordanslutningar: (41,42)

Plinten har skruvanslutning med hissfunktion.

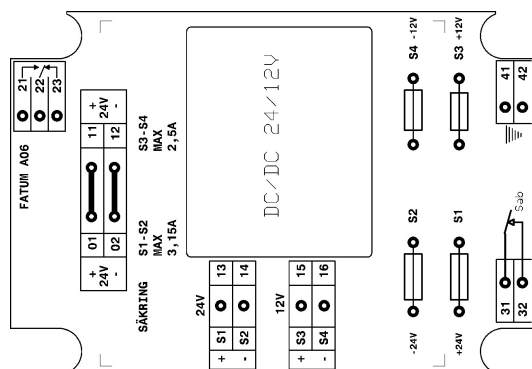

BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
A.06	5015592	DC/DC 24/12 Omvandlare 2.5 A