

6216

LARMSET INFÄLLT 16 PAR FÖR APPARATDOSA,


Produktdetaljer:

Mått (L x B x H) mm	92 x 92 x 42
Ledaranslutning - SLITS (mm)	Ø 0,4 - 0,7
Ledaranslutning - SKRUV (mm)	0,14 - 1 mm ²
Max. belastning - matning	60 V / 2 A
Max. belastning - sab. kontakt	50 mA
Sabotageskyddad	Ja



Sabotageskyddat larmset för montering i apparatdosa för 16 ledarpar.

Kopplingsplinten är anpassad för att på ett enkelt sätt ansluta kringutrustning såsom Alarmtech's magnetkontakter och glaskross detektorer. Kopplingsplinten har 16 ledarpar varav 1 par används för sabotagekontakten. Passar för 75 mm apparatdosa med 67 mm hålavstånd. Setet är brandklassat enligt UL 94 V-0. Täcklock (92x92 mm) ingår. Finns i olika alternativ, slits (LSA) eller skruvanslutning med hissfunktion.

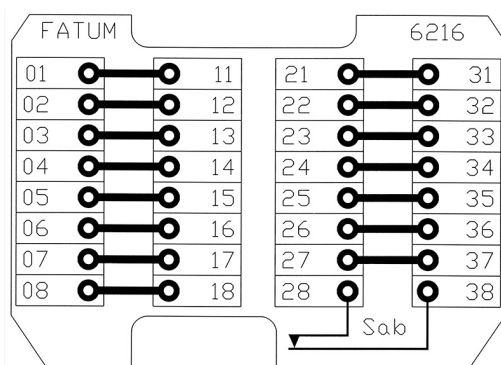

BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
6216.01	5015580	Larmset Infälld; 16 par; för Apparatdosa; 75 mm; Slits/Slits
6216.02	5015582	Larmset Infälld; 16 par; för Apparatdosa; 75 mm; Slits/Skruv
6216.03	5015584	Larmset Infälld; 16 par; för Apparatdosa; 75 mm;; Skruv/Skruv