

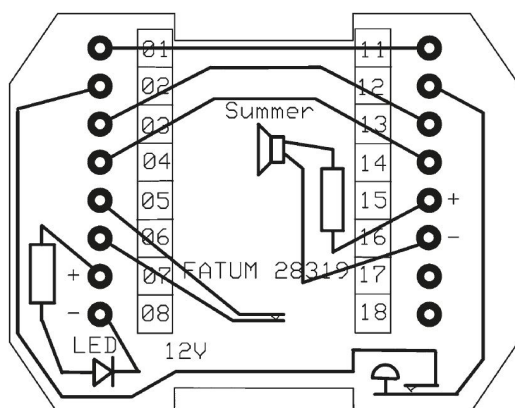
6139.03

UTGÅTT - Ersätts av 28319.03**ÅTERSTÄLLNINGSET INFÄLLT FÖR APPARATDOSA****Produktdetaljer:**

Mått (L x B x H) mm	86 x 86 x 42
Ledaranslutning - SKRUV (mm)	0,14 - 1 mm ²
Max. belastning - matning	60 V / 2 A
Max. belastning - sab. kontakt	50 mA
Sabotageskyddad	Ja



Sabotageskyddad återställningsset med lysdiodindikering, summer och strömställare som bryter sin utspänning vid intryckt läge, används exempelvis med fördel för återställning av relä-glasdetektorer. Passar för 70 mm apparatdosa med 60 mm hålavstånd. Setet är brandklassat enligt UL 94 V-0. Täcklock (86x86 mm) ingår. Plinten har skruvanslutning med hissfunktion.

**BESTÄLLINGSINFORMATION**

Typ	E-nr	Beskrivning
6139.03	5015501	Återställningsset infälld; för Apparatdosa; 70 mm; Strömställare lysdiod o summer; Sabotageskyddad; Skruv