

28912.03R

SKARVBOX "MINI" 12 PAR, BRANDRÖD

Produktdetaljer:

Mått (L x B x H) mm	58 x 76 x 27
Ledaranslutning - SKRUV (mm)	0,2 - 2,5 mm ²
Max. belastning - matning	60 V / 2 A
Max. belastning - sab. kontakt	50 mA




Sabotageskyddad skarvbox för 12 ledarpar.

Lämplig för brandinstallationer. Kopplingsplinten har 12 ledarpar och upp till 2,5 mm² skruvanslutning med hissfunktion för exempelvis grövre brandkablar.

Har även 2 ledarparter som används för sabotagekontakten. Dosan är brandklassad enligt UL 94 V-0.

(Brandskylten ingår ej)

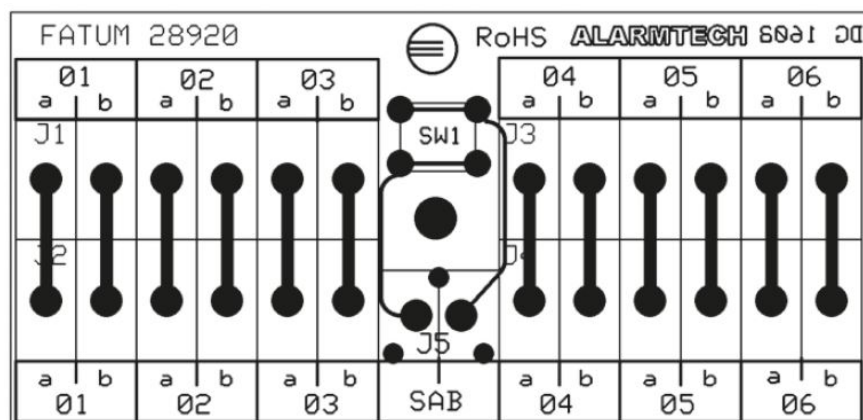

BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
28912.03R	6301811	Skarvbox Mini; Brand Röd; 12 par 2.5 mm ² ;Sabotageskyddad; Skruv/Skruv