

## MC 240-S78

## Magnetkontaktset, NC




## Produktdetaljer:

Monteringssätt	Utanpåliggande
Kontaktfunktion	NC
Godkännanden	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-196, Class 1/2, NF&A2P
Kontaktdata	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Magnettyp	Alnico 5
Sluter (trä) mm	42
Sluter (stål) mm	34
Sabotageskydd	Ja
Anslutning	Kabel
Kapsling	Aluminium
Arbetstemperatur	-40°C - +70°C
Kapslingsklass	IP 67
Mått kontakt del (L x W x H) mm	74 x 30 x 30
Mått magnet del (L x W x H) mm	74 x 30 x 30
Grade	2



MC 240-S78 setet är avsett för utsatta miljöer där en mer robust magnetkontakt behövs på stål eller järndörrar och grindar etc. Setet består av kontakt del med NC kontaktfunktion monterad i MC 200-7 Al kapsling och en extra stark magnet i MC 200-8 Al kapsling vilket medger ett stort öppningsgap.

MC 240-S78 innehåller 1,0 meter armerad slang (MC T4) och 6 meter kabel.

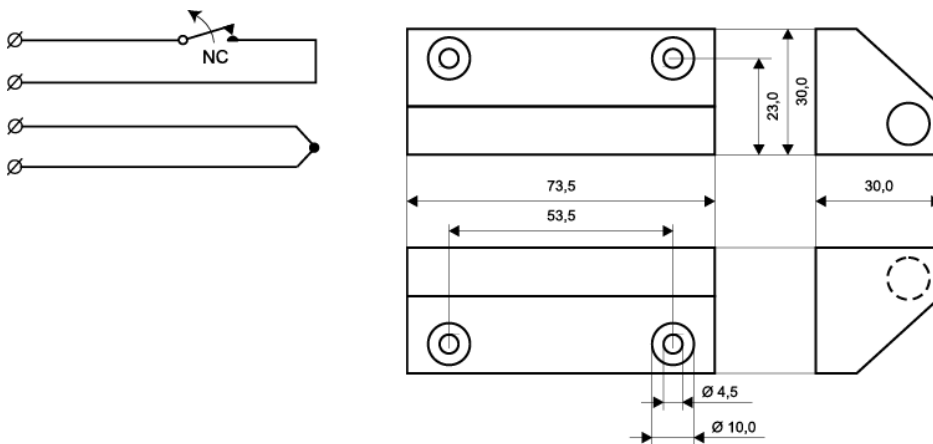

## BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
MC 240-S78	6332709	Magnetkontaktset, 6 m kabel