

## MC 250-P

## Magnetkontakt i litet format, för infällnad




## Produktdetaljer:

Monteringssätt	Infälld
Kontaktfunktion	NC
Godkännanden	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193514 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-199, Class 1/2, FG
Kontaktdata	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Borrdiameter mm	9-10
Magnettyp	Neodymium (NdFeB)
Sluter (trä) mm	19
Sluter (stål) mm	X
Sabotageskydd	Ja
Anslutning	Kabel
Kapsling	Metall
Arbetstemperatur	-40°C - +70°C
Kapslingsklass	IP 67
Mått kontakt del (L x Ø) mm	23 x 11
Mått magnet del (L x Ø) mm	15 x 11



MC 250 är en universell magnetkontakt i litet format med NC funktion som kan användas både i larm och passersystem för bevakning av t.ex. dörrar, grindar och fönster mot obehörig öppning. Både kontakt- och magnetdelen är i metall och utformade som en skruv med gängor vilket möjliggör enkel montering i trä eller plast. Med vårt omfattande utbud av installationstillbehör går det enkelt att montera kontakten i olika typer av dörrar och fönster.

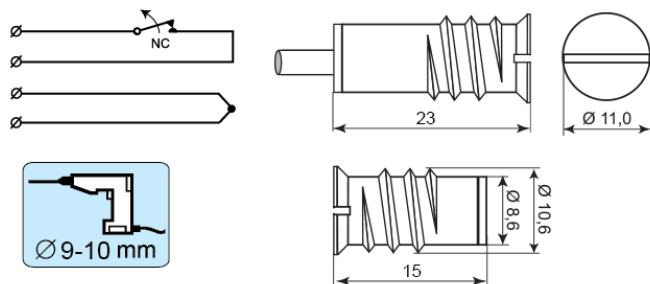

## BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
MC 250-P1K	6332726	Magnetkontakt för infällnad, NC, 1K parallellmotstånd, 2 m kabel
MC 250-P2,2K	6332727	Magnetkontakt för infällnad, NC, 2,2K parallellmotstånd, 2 m kabel

**Relaterade produkter och tillbehör:****MC 200-S11**

Plastadapter  
för MC 240, 246,  
247, 250, 255, 270,  
272, 275