

MC 255

Magnetkontakt med roterande skruv






Produktdetaljer:

Monteringssätt	Infälld
Kontaktfunktion	NC
Godkännanden	EN 50131-2-6 Grade 2, Class III A VdS G 115506, Class B, SBSC 15-236, Class 1/2, FG, F&P Danmark, NBÚ CZ TYP 2, NBÚ SK TYP 2
Kontaktdata	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Borrdiameter mm	9-10
Magnettyp	Neodymium (NdFeB)
Montering på stål	Endast med tillbehör
Sluter (trä) mm	20
Sluter (stål) mm	X
Sabotageskydd	Ja
Anslutning	Kabel
Kapsling	Metall
Arbetstemperatur	-40°C - +70°C
Kapslingsklass	IP 67
Mått kontakt del (L x Ø) mm	23 x 11
Mått magnet del (L x Ø) mm	22 x 11
Grade	2



MC 255 är en universell magnetkontakt i litet format med NC funktion som kan användas i både larm-och säkerhetssystem för skydd av dörrar, grindar och fönster mot obehörig öppning. Den har en roterande skruv vilket skyddar kabeln från mekanisk påfrestning i trånga platser för kabeln. Både kontakt- och magnetdelen är i metall och utformad som en skruv med gängor vilket möjliggör enkel montering i trä eller plast. MC 255 är en helkapslad kapslingsklass IP 67. Ett brett utbud av tillbehör gör att kontakten kan installeras på många olika sätt, inklusive magnetiska material som ståldörrar.

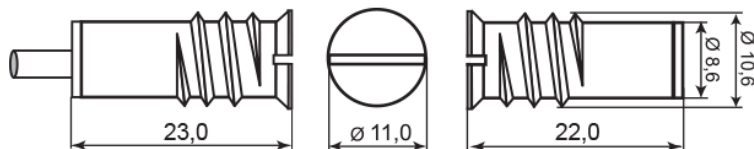

BESTÄLLINGSINFORMATION

Relaterade produkter och tillbehör:**MC 200-S11**

Plastadapter
för MC 240, 246,
247, 250, 255, 270,
272, 275