


MC 440-BL

Magnetkontakt utanpåliggande, NC




Produktdetaljer:

Monteringssätt	Utanpåliggande
Kontaktfunktion	NC
Godkännanden	EN 50131-2-6 Grade 2, Class II, INCERT B-582-1003, SBSC 9-210, Class 2, F&P Danmark, NF&A2P, CNPP 2124030003A0, GRADE 2 + RTC
Kontaktdata	48 VDC / 400 mA / 10 VA
Magnettyp	Alnico 5
Montering på stål	Möjligt utan tillbehör
Sluter (trä) mm	37
Sluter (stål) mm	24
Sabotageskydd	Ja
Anslutning	Skruvplint
Kapsling	ABS Plast
Färg	Svart
Arbetstemperatur	+5°C - +40°C
Kapslingsklass	IP 43
Mått kontakt del (L x W x H) mm	65 x 20 x 15
Mått magnet del (L x W x H) mm	65 x 15 x 14,5

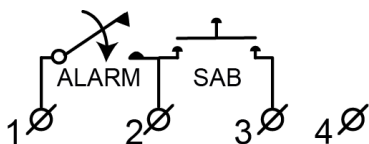

MC 440 är en magnetkontakt för utanpåliggande montage med NC-funktion som kan användas i både larm- och passersystem för bevakning av t.ex. dörrar och fönster mot obehörig öppning. Med stort gap och öppningsskydd mot obefogad öppning ger den ett utmärkt skydd i de flesta larminstallationer. Kontakten är designad för att kunna monteras på de flesta material såsom trä, plast, aluminium och stål. Vid montering på stål bör man använda de medföljande plastdistanterna både på magnetdelen och kontakt delen. Det finns olika typer av montagevinklar för att klara av de flesta installationer. Behövs ytterligare plastdistanser använd MC 400-6 eller MC 400-7.

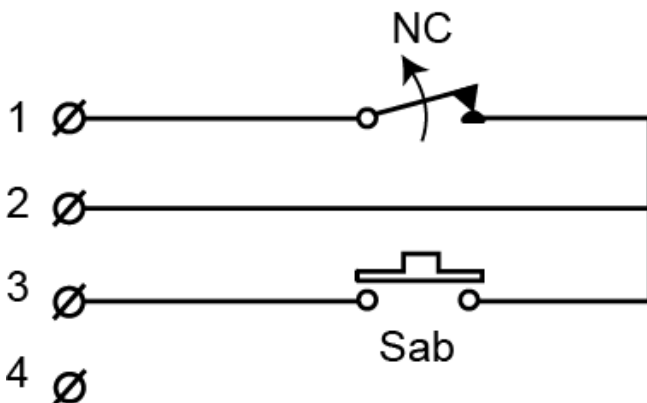

BESTÄLLINGSINFORMATION

MC 440-BL

6309776

MC 440 i svart utförande

Relaterade produkter och tillbehör:**MC 440 med
inbyggda
resistanser**

Magnetkontakt,
utanpåliggande,
NC, med 2 st
resistanser