

## MC 270-S45

## Högsäkerhetskontaktset, NC




## Produktdetaljer:

Monteringssätt	Utanpåliggande
Kontaktfunktion	NC
Godkännanden	EN 50131-2-6 Grade 3, Class IIIA, VdS G 116028 Class C, SBSC 9-205, Class 3/4, F&P Danmark, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, INCERT B-582-1003
Kontaktdata	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Magnettyp	Alnico 5
Montering på stål	Endast med tillbehör
Sluter (trä) mm	34
Sabotageavstånd (trä) mm	20
Sluter (stål) mm	X
Sabotageskydd	Ja
Anslutning	Kabel
Kapsling	Aluminium
Arbetstemperatur	-40°C - +70°C
Kapslingsklass	IP 67
Mått kontakt del (L x W x H) mm	74 x 25 x 15
Mått magnet del (L x W x H) mm	74 x 25 x 15
Normal drift	12 VDC
Grade	3



MC 270-S45 setet är avsett för utsatta miljöer där en mer robust högsäkerhetskontakt behövs på dörrar, grindar etc. Setet består av MC 270-C kontakt del med NC kontaktfunktion monterad i MC 200-4 Al kapsling och en extra stark magnet i MC 200-5 Al kapsling vilket medger ett stort öppningsgap.

MC 270-S45 innehåller 1,0 meter armerad slang (MC T4) och 6 meter kabel.

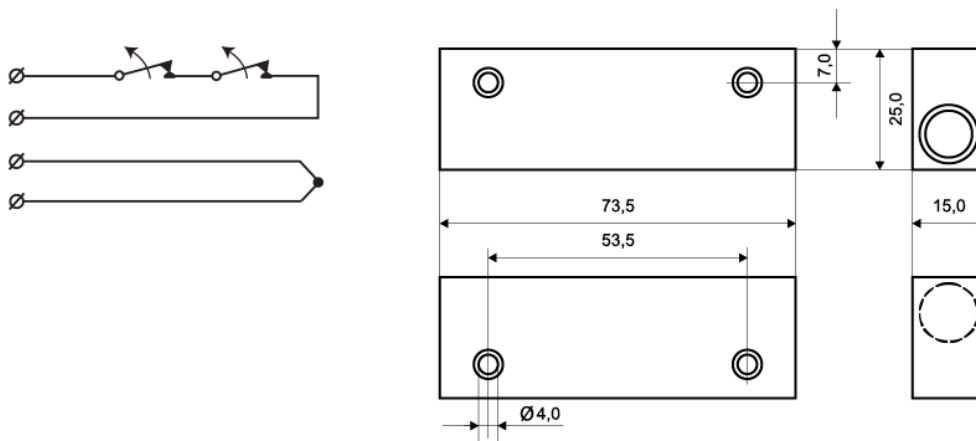

## BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
MC 270-S45	6332734	Högsäkerhetskontaktset, 6 m kabel