

# GD 475-S

## UTGÅTT - Ersätts av GD 475-SJ

Glaskrossdetektor för laminerat glas med transistorutgång, limmad

Polaritets oberoende



### Produktdetaljer:

Räckvidd max	2 m radie (Upp till 8mm samt P8B)
Godkännanden	VdS EN-ST-000243 (Miljöklass IIIA, Grad 3), SBSC 17-132 (Larmklass 3), F&P, FG, VdS G 121503 Class B
Matningsspänning	5- 15 VDC
Strömförbrukning	1,5mA (3 mA in alarm state)
Larmutgång	Transistor output
Larmindikering	LED
Sabotageskydd	Ja
Hålltid larm	Kvarstående
Anslutning	Kabel
Kapsling	ABS Plast
Färg	Vit och svart
Arbetstemperatur	-40 - +55°C
Kapslingsklass	IP 67
Mått (H x Ø) mm	11 x 26
Grade	3





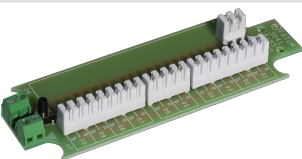
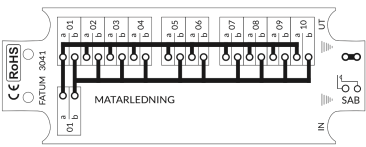


GD 475-S har samma funktioner som GD 475 med transistorutgång och skall anslutas till centralapparaten via en IU 400 interfaceenhet. Detektorn har en spiralsladd med modularkontakt som ansluts i kopplingsdosan JB 103-6, vilket gör att den enkelt och snabbt kan kopplas bort från detektorslingan vid t.ex. putsning av ett fönster. Signalen från detektorn kommer på pin 5 & 6 i JB 103-6. Vilken är ansluten polaritetsoberoende till IU 400 pin 3 & 4.

Kabeln är utförd i PUR vilket innebär att den är mer elastisk och hållbar än en PVC-kabel.



## Relaterade produkter och tillbehör:

	<p><b>CG 100</b></p> <p>Kabelgenomföring för skydd av kabeln</p>
	<p><b>GDK 100</b></p> <p>Limsats för GD glaskrossdetektorer</p>
	<p><b>GVT 500</b></p> <p><b>UTGÅTT</b> - Ersätts av <a href="#">GVT 5000</a></p> <p>Testenhet för GD 300/GD 400 glaskrossdetektorer</p>
	<p><b>GVT 5000</b></p> <p>Testenhet för glaskross och vibrationsdetektor</p>
	<p><b>3041</b></p> <p>Bygglingsplint 1&gt;10 par Sabota geskyddad</p> 

## Relaterade produkter och tillbehör:

**28041**BYGLINGSBOX  
MINI 1 > 8 par