

MC 140

Magnetkontakt för infällnad, NC



Produktdetaljer:


Monteringssätt	Infälld
Kontaktfunktion	NC
Godkännanden	SBSC 10-30, Class 2; INCERT B-582-1003, EN-ST-000094 Grade 2, class II
Kontaktdata	48 VDC / 400 mA / 10 VA
Borrdiameter mm	19-20
Magnettyp	Neodymium (NdFeB)
Sluter (trä) mm	21
Sluter (stål) mm	X
Sabotageskydd	Ja
Anslutning	Skruvplint
Kapsling	ABS Plast
Arbetstemperatur	-40 - +70 °C
Kapslingsklass	IP 43
Mått kontakt del (L x Ø) mm	19 x 35
Mått magnet del (L x Ø) mm	12 x 35
Driftstemperatur	-40 - +70 °C
Grade	2



MC 140 är en magnetkontakt med NC funktion som kan användas i både larm och passageanläggningar för infällt montage i dörrar och fönster.

Med sitt lilla format och skruvanslutning är den enkel att montera på de flesta ställen.

MC 140 är inte lämplig att montera i stålkarmer.

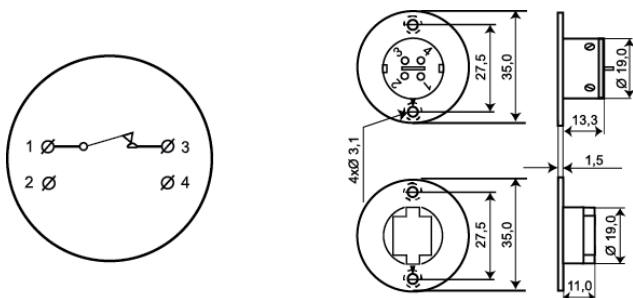

BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
MC 140	6332700	Magnetkontakt för infällnad, NC, skruvplint
MC 140-F	-	Magnetkontakt i metall för infällnad, NC, skruvplint