

GD 475-SJ

Universell glaskrossdetektor med kopplingsdosa även för laminerat glas, limmad

Produktdetaljer:

Räckvidd max	2 m (P8B 1 m)
Godkännanden	VdS EN-ST-000243 (Miljöklass IIIA, Grad 3) (tillsammans med IU 400), SBSC 17-132 (Larmklass 3) (tillsammans med IU 400), VdS G 121503 Klasse B
Matningsspänning	8 VDC (kopplas mot IU 400)
Strömförbrukning	1,7mA (5 mA in alarm state)
Larmutgång	Transistor
Larmindikering	LED
Sabotageskydd	Ja
Hålltid larm	Kvarstående
Larmåterställning	Brytning av spänningen
Anslutning	Spiralkabel (35 cm - 70 cm) i kvalitet PUR med RJ10 kontakt
Kapsling	ABS Plast
Färg	Vit
Arbetstemperatur	-40 - +55°C
Kapslingsklass	IP 67
Mått (H x Ø) mm	11 x 27
Grade	3






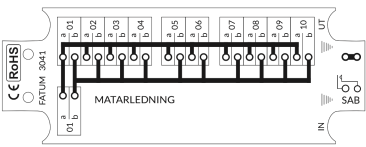


GD 475-S har samma funktioner som GD 475 med transistorutgång och skall anslutas till centralapparaten via en IU 400 analysarenhet. Detektorn har en spiralsladd med modularkontakt som ansluts i kopplingsdosan JB 103-4, vilket gör att den enkelt och snabbt kan kopplas bort från detektor slingan vid t.ex. putsning av ett fönster.

BESTÄLLINGSINFORMATION

Indeks	E-nr	Beskrivning
GD 475-SJ	6310406	Glaskrossdetektor universell med transistorutgång, limmad, spiralkabel med modularkontakt samt kopplingsdosa JB 103-4

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>CG 100</p> <p>Kabelgenomföring för skydd av kabeln</p>
	<p>GDK 100</p> <p>Limsats för GD glaskrossdetektorer</p>
	<p>GVT 500</p> <p>UTGÅTT - Ersätts av GVT 5000</p> <p>Testenhet för GD 300/GD 400 glaskrossdetektorer</p>
	<p>GVT 5000</p> <p>Testenhet för glaskross och vibrationsdetektor</p>
	<p>3041</p> <p>Byglingsplint 1>10 par Sabota geskyddad</p> 

Relaterade produkter och tillbehör:

**28041**BYGLINGSBOX
MINI 1 > 8 par