

GD 470-SJ

Glaskrossdetektor för laminerat glas med reläutgång samt kopplingsdosa, limmad, limmad

Produktdetaljer:

Räckvidd max	2 m radie (Upp till 8mm samt P8B)
Godkännanden	EN 50131-2-7-2 Grade 2 (EN-ST-000290), VdS 2332 Klasse B (G122508), SBSC 22-95 (Klass 2)
Matningsspänning	5- 15 VDC
Strömförbrukning	1,5mA (3 mA in alarm state)
Larmutgång	Transistor output
Larmindikering	LED
Sabotageskydd	Ja
Hålltid larm	Kvarstående
Anslutning	Spiralkabel (35 cm - 70 cm) i kvalitet PUR med RJ12 kontakt
Kapsling	ABS Plast
Färg	Vit
Arbetstemperatur	-40 - +70°C
Kapslingsklass	IP 67
Mått (H x Ø) mm	11 x 26
Mått (L x B x H) mm	91 x 31 x 23 (dosa)
Grade	3


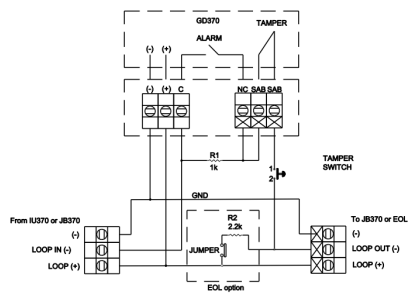

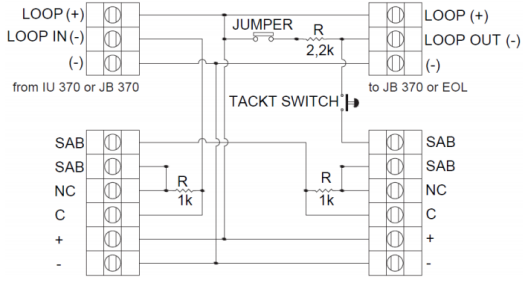

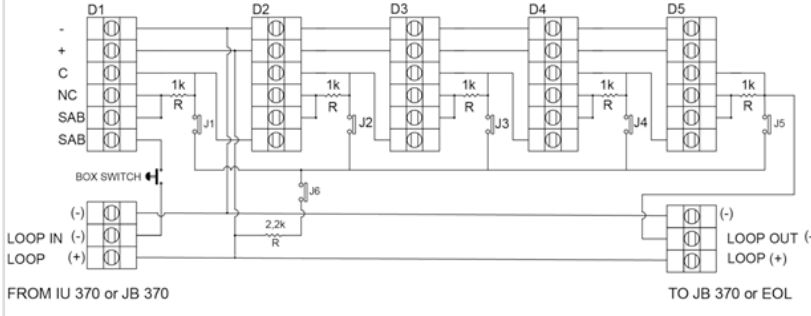




GD 470-S glaskrossdetektor med reläutgång och har samma funktioner som GD 470 vilken kan anslutas direkt på en ingång till centralapparaten. Detektorn har en spiralsladd med modularkontakt som ansluts i kopplingsdosa JB 103-6, vilket gör att den enkelt och snabbt kan kopplas bort från detektorslingan vid t.ex. putsning av ett fönster.

BESTÄLLINGSINFORMATION

Indeks	E-nr	Beskrivning
GD 470-SJ	6310407	Glaskross detektor universell med reläutgång, limmad spiralkabel i kvalitet PUR med RJ12 kontakt samt kopplingsdosa JB 103-6

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>JB 370</p> <p>UTGÅTT - Ersätts av JB 370-2</p> <p>Kopplingsdosa för GD 370 och GD 470</p>	
	<p>JB 370-2</p> <p>Kopplingsdosa för GD 370 och GD 470</p>	
	<p>JB 370-5</p> <p>Kopplingsdosa för GD 370 glaskrossdetektor</p>	
	<p>CG 100</p> <p>Kabelgenomföring för skydd av kabeln</p>	
	<p>GDK 100</p> <p>Limsats för GD glaskrossdetektorer</p>	

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>GVT 500</p> <p>UTGÅTT - Ersätts av GVT 5000</p> <p>Testenhet för GD 300/GD 400 glaskrossdetektorer</p>
	<p>GVT 5000</p> <p>Testenhet för glaskross och vibrationsdetektor</p>