

MC 140-F

Magnetkontakt i metall för infällnad, NC



Produktdetaljer:


Monteringssätt	Infälld
Kontaktfunktion	NC
Godkännanden	SBSC 10-30, Class 2; INCERT B-582-1003
Kontaktdata	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Borrdiameter mm	19-20
Magnettyp	Neodymium (NdFeB)
Sluter (trä) mm	20
Sluter (stål) mm	8
Sabotageskydd	Ja
Anslutning	Skruvplint
Kapsling	Metall/mässing
Färg	Vit
Arbetstemperatur	-40 - +70 °C
Kapslingsklass	IP 43
Mått kontaktdel (L x W x H) mm	46 x 30 x 20
Mått magnetdel (L x W x H) mm	46 x 30 x 14



MC 140-F är en magnetkontakt med NC funktion som kan användas i både larm och passageanläggningar för infällt montage i dörrar och fönster.

Den är gjord av mässing och är avsedd för anläggningar där större krav på hållbarhet och säkerhet ställs.

Den har 4 skruvplintar med trådskydd och dess lilla format gör den enkel att montera på de flesta ställen.

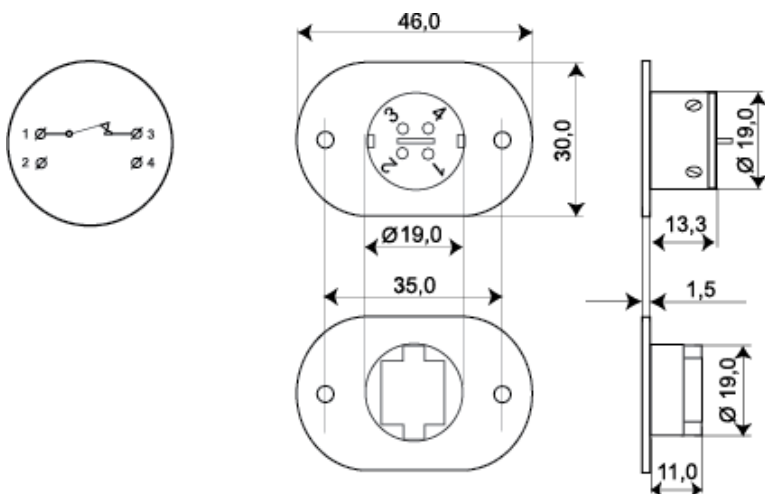

BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
MC 140	6332700	Magnetkontakt för infällnad, NC, skruvplint
MC 140-F	-	Magnetkontakt i metall för infällnad, NC, skruvplint