

MC 340S

Magnetkontakt för infällnad, NC




Produktdetaljer:

Monteringssätt	Infälld
Kontaktfunktion	NC
Godkännanden	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 196670 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-200, Class 1/2, NF&A2P
Kontaktdata	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Borrdiameter mm	8
Magnettyp	Neodymium (NdFeB)
Sluter (trä) mm	18
Sluter (stål) mm	X
Anslutning	Kabel
Kapsling	ABS Plast
Färg	Vit
Arbetstemperatur	-40°C - +70°C
Kapslingsklass	IP 67
Mått kontakt del (L x Ø) mm	26 x 9
Mått magnet del (L x Ø) mm	14 x 9
Grade	2



MC 340S är en universell magnetkontakt med NC funktion och extra kort magnet som kan användas både i larm och passersystem för bevakning av t.ex. dörrar, grindar och fönster mot obehörig öppning.

Både kontakt- och magnetdelen är i vattentät (IP 67) plastkapsling med flänsar vilket möjliggör enkel montering i trä utan några extra tillbehör.

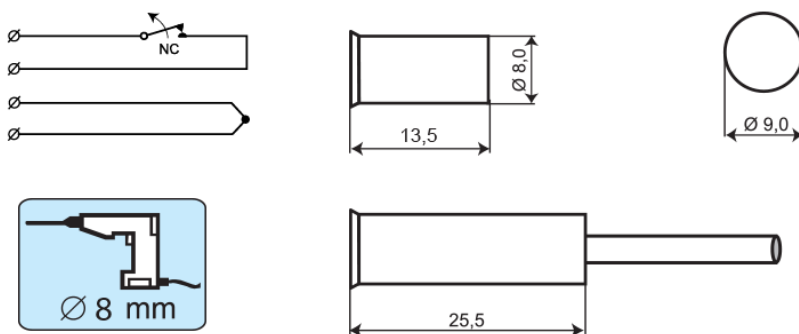

BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
MC 340S	6332764	Magnetkontakt för infällnad, NC, 2 m kabel
MC 340S-5	6332765	Magnetkontakt för infällnad, NC, 5 m kabel
MC 340S-10	6332766	Magnetkontakt för infällnad, NC, 10 m kabel