

MC 370-S31

Högsäkerhetskontakt för infällnad, NC




Produktdetaljer:

Monteringssätt	Infälld
Kontaktfunktion	NC
Godkännanden	EN 50131-2-6 Grade 3, Class IIIA, VdS G 197064 Class C, INCERT B-582-1003, SBSC 9-207, Class 3/4, FG, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3
Kontaktdata	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Borrdiameter mm	8
Magnettyp	Alnico 5
Montering på stål	Endast med tillbehör
Sluter (trä) mm	16
Sabotageavstånd (trä) mm	5
Sluter (stål) mm	X
Sabotageskydd	Ja
Anslutning	Kabel
Kapsling	ABS Plast
Färg	Vit
Arbetstemperatur	-40°C - +70°C
Kapslingsklass	IP 67
Mått kontakt del (L x Ø) mm	36 x 9
Mått magnet del (L x Ø) mm	14 x 9
Grade	3



MC 370 är en universell magnetkontakt med NC funktion för högsäkerhetsanläggningar som kan användas både i larm och passersystem för bevakning av t.ex. dörrar, grindar och fönster mot obehörig öppning. Kontakten är speciellt anpassad för banker, museer, konsthallar, butiker etc. Både kontakt- och magnetdelen är i vattentät (IP 67) plastkapsling med flänsar vilket möjliggör enkel montering i trä utan några extra tillbehör. I detta set ingår plastadaptorn MC 300-S31 vilket gör att den kan monteras i dörr- och fönsterkarmar av stål eller där ett större arbetsavstånd önskas. Med snap-in funktion för två olika godstjocklekar, 1 mm och 1,5 mm.

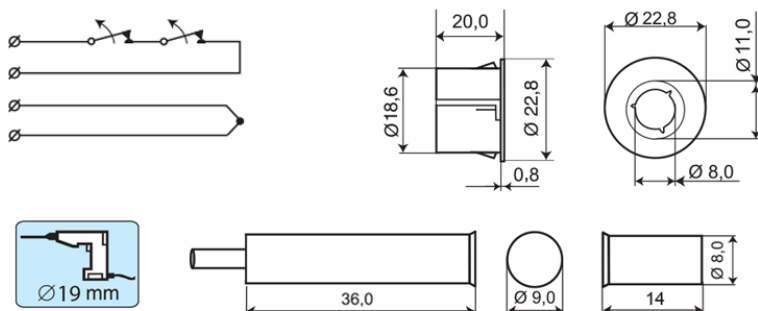

BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
MC 370-S31	6332857	Högsäkerhetskontakt för infällnad, NC, 2 m kabel
MC 370-S31-5	6332858	Högsäkerhetskontakt för infällnad, NC, 5 m kabel
MC 370-S31-10	6332859	Högsäkerhetskontakt för infällnad, NC, 10 m kabel