

## MC 370-S32

## Högsäkerhetskontakt för infällnad i ståldörrar, NC




## Produktdetaljer:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Monteringssätt              | Infälld  |
| Kontaktfunktion             | NC   |
| Godkännanden                | EN 50131-2-6 Grade 3, Class IIIA, VdS G 197064 Class C, INCERT B-582-1003, SBSC 9-207, Class 3/4, FG, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3 |
| Kontaktdata                 | 48 VDC / 500 mA / 10 VA  |
| Borrdiameter mm             | 8  |
| Magnettyp                   | Alnico 5   |
| Montering på stål           | Endast med tillbehör   |
| Sluter (trä) mm             | 16   |
| Sabotageavstånd (trä) mm    | 5  |
| Sluter (stål) mm            | X  |
| Sabotageskydd               | Ja   |
| Anslutning                  | Kabel  |
| Kapsling                    | ABS Plast  |
| Färg                        | Vit  |
| Arbetstemperatur            | -40°C - +70°C  |
| Kapslingsklass              | IP 67  |
| Mått kontakt del (L x Ø) mm | 36 x 9   |
| Mått magnet del (L x Ø) mm  | 14 x 9   |
| Grade                       | 3  |



MC 370 är en universell magnetkontakt med NC funktion för högsäkerhetsanläggningar som kan användas både i larm och passersystem för bevakning av t.ex. dörrar, grindar och fönster mot obehörig öppning. Kontakten är speciellt anpassad för banker, museer, konsthallar, butiker etc. Både kontakt- och magnetdelen är i vattentät (IP 67) plastkapsling med flänsar vilket möjliggör enkel montering i trä utan några extra tillbehör. I detta set ingår plastadaptern MC 300-S32 med stark magnet vilket gör att den kan monteras i dörr- och fönsterkarmar av stål eller där ett större arbetsavstånd önskas. Med snap-in funktion för två olika godstjocklekar, 1 mm och 1,5 mm.

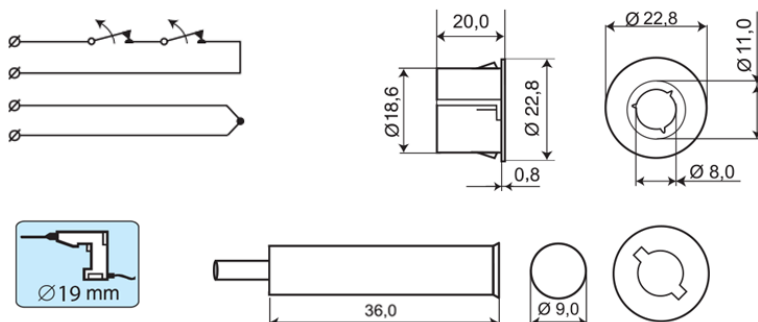

## BESTÄLLINGSINFORMATION

| Typ           | E-nr    | Beskrivning  |
|---------------|---------|--|
| MC 370-S32    | 6332800 | Recessed high security contact for steel doors, NC, 2 m cable  |
| MC 370-S32-5  | 6332801 | Recessed high security contact for steel doors, NC, 5 m cable  |
| MC 370-S32-10 | 6332802 | Recessed high security contact for steel doors, NC, 10 m cable |