

# MC 440 med inbyggda resistanser

## Magnetkontakt, utanpåliggande, NC, med 2 st resistanser



### Produktdetaljer:

Monteringssätt	Utanpåliggande
Kontaktfunktion	NC
Godkännanden	EN 50131-2-6 Grade 2, Class II, INCERT B-582-1003, SBSC 9-210, Class 2, FG, NF&A2P
Kontaktdata	48 VDC / 400 mA / 10 VA
Magnettyp	Alnico 5
Montering på stål	Möjligt utan tillbehör
Sluter (trä) mm	37
Sluter (stål) mm	24
Sabotageskydd	Ja
Anslutning	Skruvplint
Kapsling	ABS Plast
Arbetstemperatur	+5°C - +40°C
Kapslingsklass	IP 43
Mått kontakt del (L x W x H) mm	65 x 20 x 15
Mått magnet del (L x W x H) mm	65 x 15 x 14,5
Normal drift	12 VDC
Grade	2






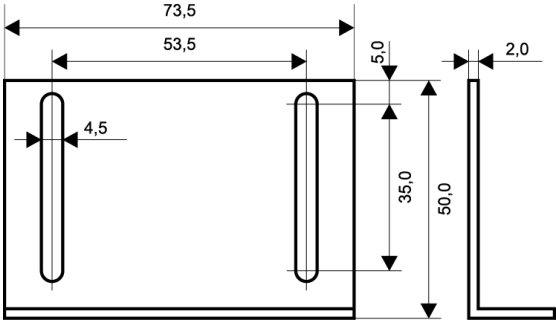
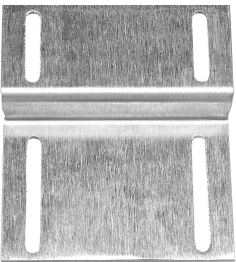


Magnetkontakt MC 440 med 2 st inbyggda resistanser för balanserad slinga. Vid installation väljs enkelt om ena eller bägge resistanserna skall användas, se kopplingsschema. För snabb och enkel montering har den skruvplint med trådskydd och sabotagekontakt mot obehörig öppning. Magnetkontakten har ett stort gap vilket gör att den enkelt kan monteras på de flesta material som trä, plast, aluminium dörrar och fönster. Kontakten fungerar utmärkt att monteras på ståldörrar och säkerhetsdörrar men man bör då använda de medföljande plastdistanserna. Det finns olika typer av montagevinklar för att klara av de flesta installationer. Behövs ytterligare plastdistanser använd MC 400-6 eller MC 400-7.

**BESTÄLLINGSINFORMATION**

<b>Typ</b>	<b>E-nr</b>	<b>Beskrivning</b>
MC 440-2x1K	6309428	Magnetkontakt, utanpåliggande, NC, med 2 st 1K resistanser, sabotageskydd
MC 440-2x2,2K	6309429	Magnetkontakt, utanpåliggande, NC, med 2 st 2,2K resistanser, sabotageskydd
MC 440-2x3,3K	6309407	Magnetkontakt, utanpåliggande, NC, med 2 st 3,3K resistanser, sabotageskydd
MC 440-2x4,7K	6309408	Magnetkontakt, utanpåliggande, NC, med 2 st 4,7K resistanser, sabotageskydd
MC 440-2x5,6K	6309409	Magnetkontakt, utanpåliggande, NC, med 2 st 5,6K resistanser, sabotageskydd

## Relaterade produkter och tillbehör:

	<p><b>MC 400-6</b></p> <p>Plastdistans kontakt del för MC 440</p>	
	<p><b>MC 400-7</b></p> <p>Plastdistans magnet del för MC 440</p>	
	<p><b>MC L</b> <b>Montagevinkel</b></p> <p>Montagevinkel L-formad</p>	
	<p><b>MC Z</b> <b>Montagevinkel</b></p> <p>Montagevinkel Z-formad</p>	