


## MC 470

## Högsäkerhetskontakt, utanpåliggande, NC



## Produktdetaljer:


Monteringssätt	Utanpåliggande
Kontaktfunktion	NC
Godkännanden	EN 50131-2-6 Grade 3, Class II, INCERT B-582-1003, SBSC 9-201, Class 3/4, F&P Danmark, FG, NBÜ CZ Typ 3, NBÜ SK Typ 3, NF&A2P, CNPP 2134030003C0, GRADE 3 + RTC
Kontaktdata	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Magnettyp	Alnico 5
Montering på stål	Endast med tillbehör
Sluter (trä) mm	27
Sluter (stål) mm	10
Anslutning	Skruvplint
Kapsling	ABS Plast
Arbetstemperatur	-40°C - +70°C
Kapslingsklass	IP 43
Mått kontakt-del (L x W x H) mm	65 x 20 x 15
Mått magnet-del (L x W x H) mm	65 x 14 x 10
Normal drift	12 VDC
Grade	3

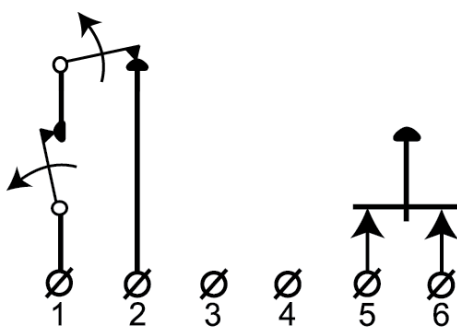

MC 470 är en magnetkontakt för utanpåliggande montage med NC funktion i högsäkerhetsanläggningar som kan användas både i larm och passersystem för bevakning av t.ex. dörrar och fönster mot obehörig öppning. Kontakten är speciellt anpassad för banker, museer, konsthallar, butiker etc.

För snabb och enkel montering har den skruvplint med trådskydd och sabotagekontakt mot öppning.

Kontakten kan med medföljande plastdistanser monteras på stål och det finns olika typer av montagevinklar och extra stark magnet som tillbehör.

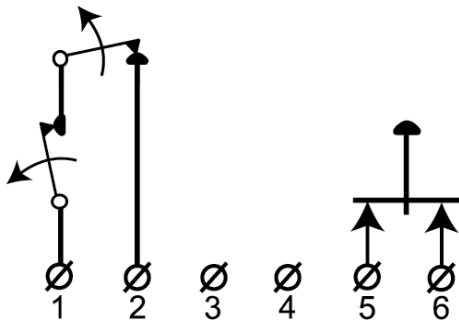**BESTÄLLINGSINFORMATION**

Typ	E-nr	Beskrivning
MC 470	6332819	Högsäkerhetskontakt, utanpåliggande, NC,sabotageskydd, skruvanslutning