MC 340-S1

E-NR: 6332767

Magnetkontakt för infällnad, NC

MC 340 är en universell magnetkontakt med NC funktion som kan användas både i larm och passersystem för bevakning av t.ex. dörrar, grindar och fönster mot obehörig öppning. Både kontakt- och magnetdelen är i vattentät (IP 67) plastkapsling med flänsar vilket möjliggör enkel montering i trä utan några extra tillbehör. I detta set ingår den lilla plastadaptern MC 300-S1 för infällning i omagnetiska dörr- och fönsterkarmar. Kontakt och magnet pressas in i adaptern som därefter skruvas fast med medlevererade skruvar.

ADDITIONAL INFORMATION

Kabellängd (m)	2m, 5m, 10m
Godkännanden	Class 1/2,FG, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 2,NBÚ SK Typ 2,NF&A2P, SBSC 9-200, VdS G 196670 Class B
Kontaktdata	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Driftstemperatur	-40°C – +70°C
Kapslingsklass	IP 67
Borrdiameter mm	8
Sluter (trä) mm	21
Sluter (stål) mm	X
Mått kontaktdel (L x Ø) mm	26 x 8
Mått magnetdel (L x Ø) mm	26 x 8
Klass	2
Produkttyp	Detektorer

ALARMTECH

High quality security solutions

MC 340-S1

7 November 2026

Miljö	Inomhus, Utomhus
Produktgrupp	Magnetkontakt
Produktegenskap	Infälld
Säkerhetscertifiering och godkännanden	EN, F&P, FG, INCERT, NBU, NF&A2P, SBSC, VdS
Säkerhetsklass	2, B
Miljöklass	IIIA
Kontaktfunktion	NC

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 340-S1	6332767	Recessed magnetic contact, NC, 2 m cable
MC 340-S1-5	6332768	Recessed magnetic contact, NC, 5 m cable
MC 340-S1-10	6332769	Recessed magnetic contact, NC, 10 m cable

SCHEMATICS

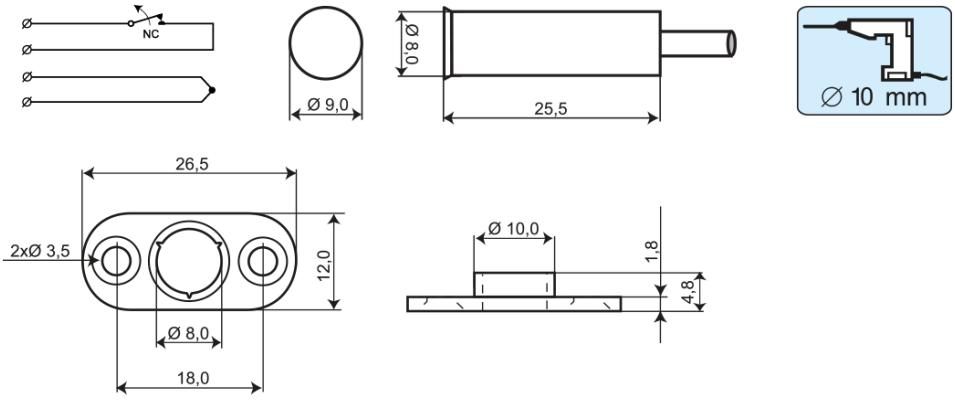

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com