

4103.7003

Sicherungskasten 10-30 V DC/AC

Technische Daten

Versorgungsspannung	7-30 VDC, 8-20 VAC
Stromaufnahme	23 mA @12 VDC, 33 mA @24 VDC
Abmessungen (L x W x H) mm	134 x 152 x 50
Number of channels	5
Cable dimension - input	0,2 - 2,5 mm ²
Cable dimension - output	0,14 - 1,5 mm ²
Max. load per channel	30 V / 2 A
Input current max.	10 A



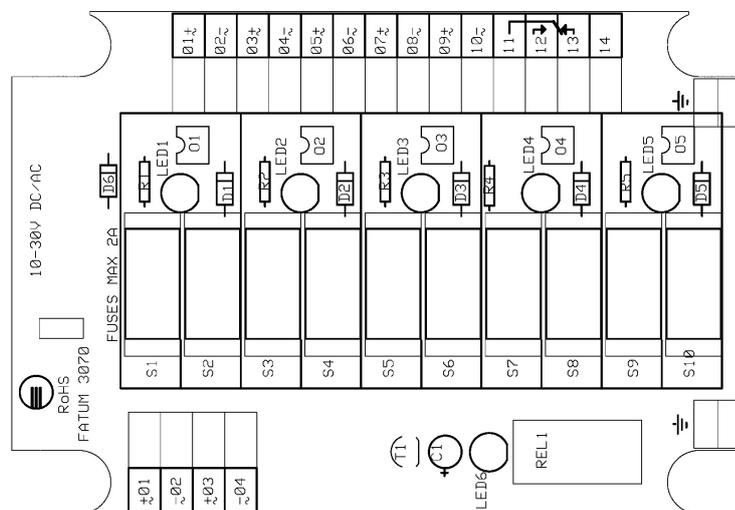
Beschreibung

Kompletter Aufputzverteiler zur Anwendung in Einbruchmelde- und Zutrittskontrollsystemen.

4103.7003 ist ein Sicherungskasten, der für die Verteilung der Stromversorgung 10 A auf 5 Sektionen vorgesehen ist. Das Sicherungsmodul verfügt über einen doppelten Eingang für die Stromversorgung und fünf unabhängig gesicherte Ausgänge. Die Ausgänge (+) und (-) jedes Kanals werden durch separate Sicherungen geschützt. Der Normalzustand jedes Kanals wird mit grünen LEDs signalisiert. In jedem Kanal erkannte Fehler (keine Spannung oder aktivierte Sicherung) werden mit roter LED-Kontrolle und einem Relais-Schalten angezeigt.

Das Produkt ist schwer entflammbar nach dem Standard **UL 94 V-0**.




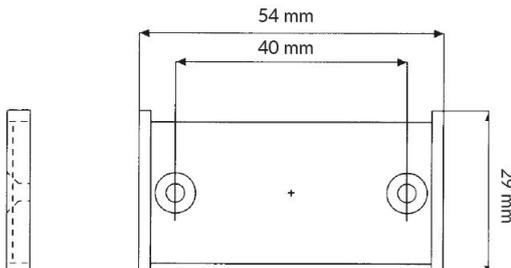

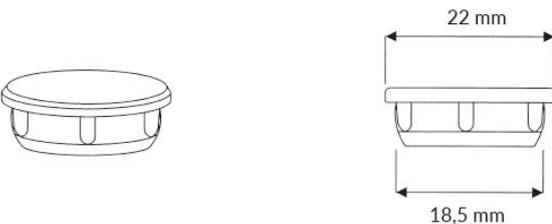
Lieferbar mit Schraubklemmen mit Liftfunktion.



BESTELLUNGSMITTELUNG

Artikel	Beschreibung
4103.7003	Sicherungskasten 10-30 V DC/AC, Schraubklemmen

Verwandte Produkte und Zubehör

	<p>2581.06</p> <p>Stapelbare Wandabstandshalter für FATUM-Kunststoffboxen</p>	
	<p>3131.01</p> <p>Beschriftungsfenster für FATUM-Anschlussleisten</p>	
	<p>3132.01</p> <p>Wandetikett</p>	
	<p>0905.18</p> <p>Abdeckstopfen</p>	
	<p>3070</p> <p>DISCONTINUE D Replaced by 3071.03</p> <p>Sicherungsmodul, 10-30 V DC/AC</p>	