

# MCX 270

Contacto magnético de alta seguridad y uso intensivo, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV

El MCX 270 es un contacto magnético de alta seguridad y uso intensivo utilizado en sistemas de alarma y control de acceso para proteger puertas de garaje, portones industriales, etc., contra aperturas no autorizadas y campos magnéticos externos. Está especialmente diseñado para su uso en atmósferas explosivas y, en este tipo de instalaciones, debe instalarse en serie con la MCX FuseBox, entre el contacto y el equipo final.


ADDITIONAL INFORMATION


## ORDER INFORMATION

| Model | E-NR | Description |
|---|---|---|
| MCX 270 | | Contacto magnético de alta seguridad y uso intensivo, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, tensión de alimentación máx. (V) 48, fusible máx. de entrada (mA) 294 |
| MCX 270-R1k | | Contacto magnético de alta seguridad y uso intensivo, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 1000 Ohmios, tensión de alimentación máx. (V) 18,5, fusible máx. de entrada (mA) 18,5 |
| MCX 270-R2,2k | | Contacto magnético de alta seguridad y uso intensivo, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 2200 Ohmios, tensión de alimentación máx. (V) 27,5, fusible máx. de entrada (mA) 12,5 |
| MCX 270-R4,7k | | Contacto magnético de alta seguridad y uso intensivo, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 4700 Ohmios, tensión de alimentación máx. (V) 40,5, fusible máx. de entrada (mA) 8,5 |


| | |
|---|---|
| MCX 270-R5,6k | Contacto magnético de alta seguridad y uso intensivo, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 5600 Ohmios, tensión de alimentación máx. (V) 44, fusible máx. de entrada (mA) 8 |
| MCX 270-R6,8k | Contacto magnético de alta seguridad y uso intensivo, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 6800 Ohmios, tensión de alimentación máx. (V) 48, fusible máx. de entrada (mA) 7 |
| MCX 270-R10k | Contacto magnético de alta seguridad y uso intensivo, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 10000 Ohmios, tensión de alimentación máx. (V) 48, fusible máx. de entrada (mA) 6 |
| MCX 270-R16,2k | Contacto magnético de alta seguridad y uso intensivo, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 16200 Ohmios, tensión de alimentación máx. (V) 48, fusible máx. de entrada (mA) 4,5 |
| MCX 270-2x2R1k | Contacto magnético de alta seguridad y uso intensivo, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 1000 Ohmios, tensión de alimentación máx. (V) 13, fusible máx. de entrada (mA) 13 |
| MCX 270-2x2R,2k | Contacto magnético de alta seguridad y uso intensivo, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 2200 Ohmios, tensión de alimentación máx. (V) 19,5, fusible máx. de entrada (mA) 9 |
| MCX 270-2xR4,7k | Contacto magnético de alta seguridad y uso intensivo, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 4700 Ohmios, tensión de alimentación máx. (V) 28,5, fusible máx. de entrada (mA) 6 |
| MCX 270-2xR5,6k | Contacto magnético de alta seguridad y uso intensivo, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 5600 Ohmios, tensión de alimentación máx. (V) 31, fusible máx. de entrada (mA) 5,5 |
| MCX 270-2xR6,8k | Contacto magnético de alta seguridad y uso intensivo, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 6800 Ohmios, tensión de alimentación máx. (V) 34,5, fusible máx. de entrada (mA) 5 |
| MCX 270-2xR10k | Contacto magnético de alta seguridad y uso intensivo, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 10000 Ohmios, tensión de alimentación máx. (V) 42,5, fusible máx. de entrada (mA) 4 |
| MCX 270-2xR16,2k | Contacto magnético de alta seguridad y uso intensivo, montaje en superficie, certificado ATEX por TÜV, 16200 Ohmios, tensión de alimentación máx. (V) 48, fusible máx. de entrada (mA) 3,3 |

## SCHEMATICS

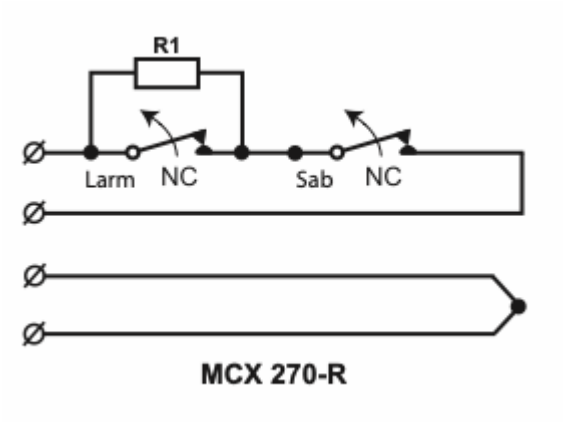

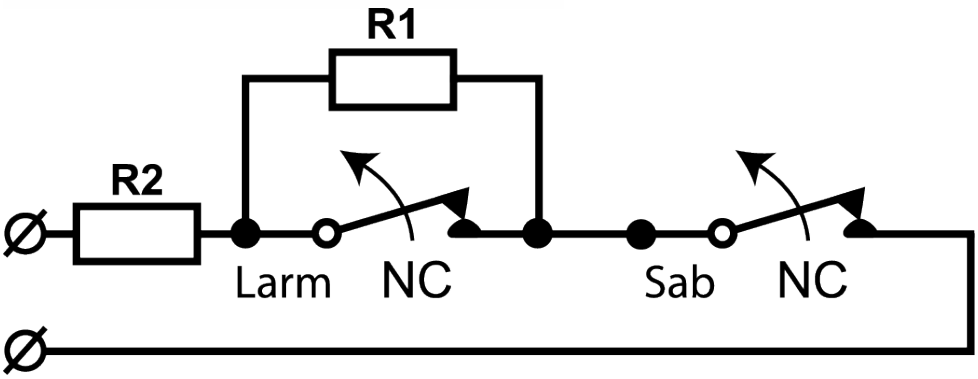
MCX 270-2R

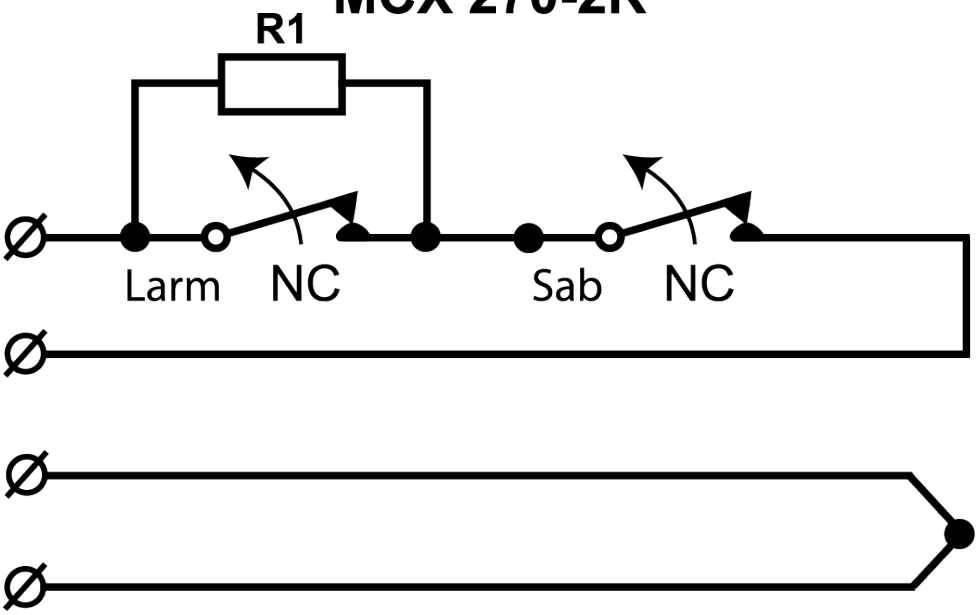


MCX 270-R