

28097

## DC / DC-Wandler "MINI" 5-32 V -> 3-30 V

### Technische Daten


Input voltage	5-32 VDC
Ausgangsspannung	3 - 30 VDC Mit Potentiometer eingestellt
Stromaufnahme	Max 2A
Manipulationsschutz	Ja
Abmessungen (L x W x H) mm	58 x 76 x 27



### Beschreibung

**Kompletter DC/DC-Wandler zur Anwendung in Einbruchmelde- und Zutrittskontrollsystemen.**

- Eingangsspannung von 5 bis 32 V DC
- Ausgangsstrom 2A
- Regelung der Ausgangsspannung von 3.3 bis 30 V (mit einem Potentiometer)
- Stromaufnahme im Ruhezustand 75- $\mu$ A
- Ausgangskurzschlusschutz mit Hiccup-Modus
- Wärmeschutz
- Sabotageschutz
- Schwer entflammbar nach dem Standard UL 94 V-0

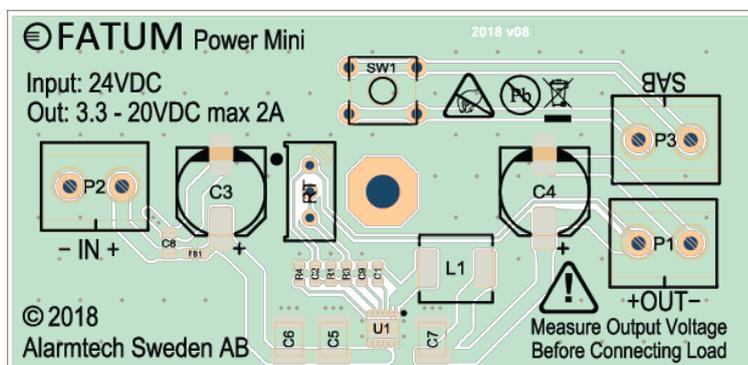

### BESTELLUNGSINFORMATION

Artikel	Beschreibung
28008.03	DC / DC-Wandler "MINI" 5-32 V -> 3.3-30 V; Sabotagekontakt; Schraubklemme