

7308

CAJA DE ALARMA IP 65 8 PARES

Ficha de datos

Dimensiones (L x A x A) mm	87 x 87 x 39
Conexión eléctrica - Tornillo	0,14 - 1,5 mm ²
Carga máxima - Alimentación	60 V / 2 A

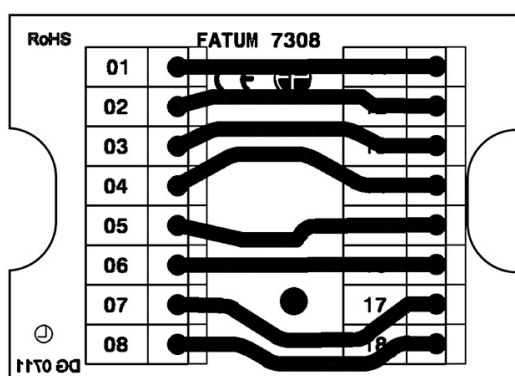
**Caja de conexiones IP 65 para 8 pares de conductores.**

Caja de IP 65 con un borne de 8 conexiones transversales.

Espaciadores incluidos para un fácil montaje del bloque de terminal de tamper si se requiere.

La caja de plástico está certificada bajo la norma UL 94 V-0.

Conexión, 1.5 mm², por tornillo con cápsula de tracción.

**INFORMACIÓN DE PEDIDO**

Código	Descripción
7308.03	Caja de conexiones; 8 pares; Tornillo