

28912R

CAJA DE CONEXIONES "MINI" 12 PARES

Ficha de datos

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Dimensiones (L x A x A) mm | 58 x 76 x 27 |
| Conexión eléctrica - Tornillo | 0,2 - 2,5 mm ² |
| Carga máxima - Alimentación | 60 V / 2 A |
| Carga máxima - Tamper | 50 mA |




Caja de conexiones para 12 pares de conductores.

Diseñada para sistemas de detección de incendio.

El borne tiene 12 conexiones transversales; 2 conexiones se utilizan para la función de tamper, antisabotaje.

La caja de plástico está certificada bajo la norma UL 94 V-0.

El bloque tiene conexiones por tornillo hasta 2,5 mm² con cápsula de tracción.

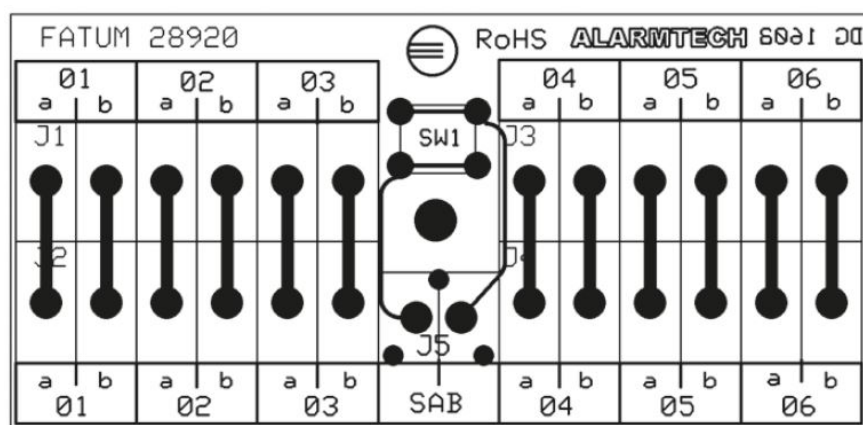

INFORMACIÓN DE PEDIDO

| Código | Descripción |
|-----------|--|
| 28912.03R | Caja conexiones Mini; 12 pares; Tamper; 2,5 mm ² ; Tornillo |