

4101.3403R

CAJA DE INCENDIO DE 21 PARES

Ficha de datos

Dimensiones (L x A x A) mm	133 x 72 x 50 mm
Conexión eléctrica - Tornillo	0,2 - 2,5 mm ²
Carga máxima - Alimentación	60 V / 2 A
Carga máxima - Tamper	50 mA




Caja de conexiones para 21 pares de conductores.

Diseñada para sistemas de detección de incendio.

El borne tiene 21 conexiones transversales, 2 conexiones se utiliza para la función de tamper, antisabotaje.

La caja de plástico está certificada bajo la norma UL 94 V-0.

El bloque tiene conexiones por tornillo hasta 2,5 mm² con cápsula de tracción.

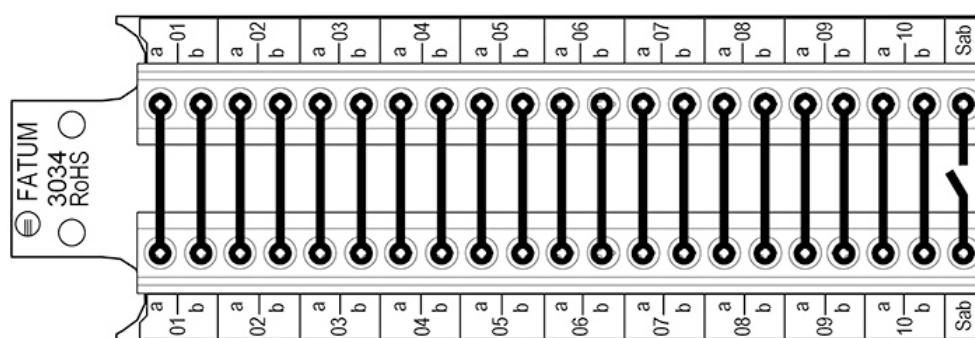

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Código	Descripción
4101.3403R	Caja conexiones; 21 pares; Tamper; 2,5 mm ² ; Tornillo