


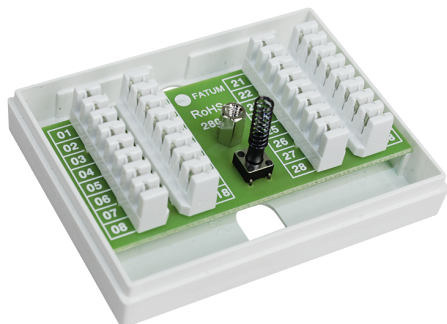

28016

CAJA DE ALARMA "MINI" 16 PARES

Bloque de terminales con tamper para 16 pares de conductores.

El borne tiene 16 conexiones transversales, 1 par se utiliza para la función de tamper, antisabotaje.

La caja de plástico está certificada bajo la norma UL 94 V-0.

Conexión por clema por inserción (LSA), o por tornillo con cápsula de tracción.

TECHNICAL DETAILS

Tipo de terminales	Clema, Clema / Tornillo, Tornillo
Dimensiones (L x W x H) mm	58 x 76 x 27
Conexión eléctrica - Clema (mm)	4 - 0, 7, Ø 0
Conexión eléctrica - Tornillo	0, 14 - 1 mm ²
Carga máxima - Alimentación	60 V / 2 A
Carga máxima - Tamper	50 mA

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
28016.01	5015206	Caja de alarma Mini; 16 pares; Tamper; Clema / Clema
28016.02	5015208	Caja de alarma Mini; 16 pares; Tamper; Clema / Tornillo
28016.03	5015210	Caja de alarma Mini; 16 pares; Tamper; Tornillo/ Tornillo



SCHEMATICS

