


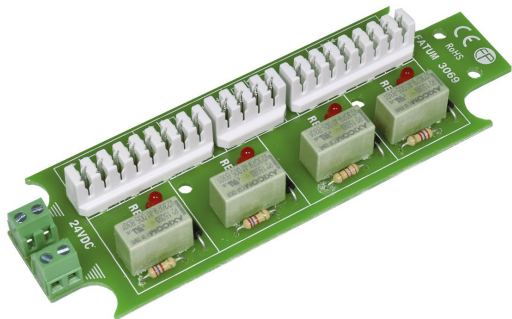

3069

E-NR: 5015338

BLOQUE DE RELÉ CON 4 RELÉS, 24 VCC

Bloque de relé con 4 relés, 24 VCC. Diodo conectado en paralelo con bobina. Diodo de protección.
1 interruptor conmutador en cada uno de los relés.
Borne separado para pantalla eléctrica.
Conexión por clema por inserción (LSA), o por tornillo con cápsula de tracción.

ADDITIONAL INFORMATION

Tipo de terminal	LSA/LSA, Tornillo/tornillo
Consumo de energía	15 mA @24 VDC
Conexión eléctrica - Clema (mm)	Ø 0,4 – 0,7
Conexión eléctrica - Tornillo	0,14 – 1 mm2
Carga máxima - Alimentación	60 V / 2 A
Tensión mínima del relé	18 V
Dimensiones (L x W)	116 x 40
Tipo de producto	Material de conexión
Entorno	Interior
Tipo de accesorio	Placa de relés
Bornera de conexión	Configuración de contactos
Línea de productos	Fatum
Característica del producto	De superficie

ORDER INFORMATION



Model	E-NR	Description
3069.01	5015338	Bloque de relé; 24 VCC; 4 relés; Tamper; Clema
3069.03	5015340	Bloque de relé; 24 VCC; 4 relés; Tamper; Tornillo

SCHEMATICS

