


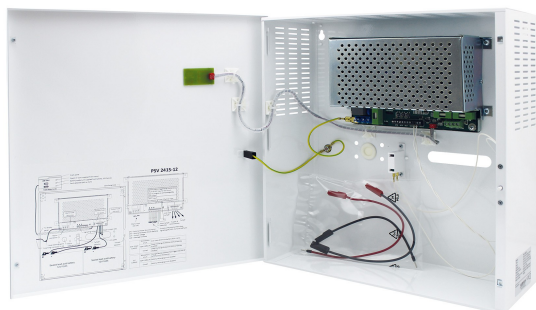

PSV 2415-12

Fuente de alimentación, VIP,
24 V 1,5 A

E-NR: 5255014

Conjunto de alimentación con función ViP (Voltage in Parallel), 24 V cc 1,5 A.

El conjunto de alimentación con función ViP se puede conectar en paralelo para proporcionar redundancia y compensar la caída de tensión en el cableado. Hueco para dos acumuladores 12 V 12 Ah Conmutador de detección de manipulación. La unidad tiene sistemas de protección contra cortocircuito y sobrecarga. La indicación de caída de red, tensión de salida baja, fallo de batería y fallo de fusible se hace utilizando diodos LED activándose salidas de relés independientes.

TECHNICAL DETAILS

Certificado	CB TEST, EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1
Voltaje entrada	230 VAC
Dimensiones (L x W x H) mm	345 x 325 x 130
Voltaje salida	27,6 VDC
Carga	1,5 A

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
PSV 2415-12	5240067	

