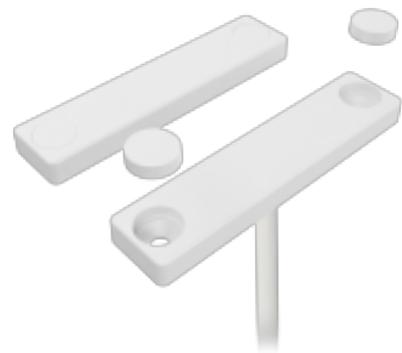


MC 740-PE

Contact magnétique, noir, montage en surface, NC, EN Grade 2

**Product :**

Montage	Montage en surface
Circuit du contact	Normalement fermé (NF)
Certifications	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, INCERT B-582-1003, VdS G 116504, Class B, SBSC 9-216, Class 1/2, F&P, FG, NF&A2P, CNPP 2124030004A0, GRADE 2 + RTC
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Aimant (type)	Alnico 5
Installation sur bois	Non recommandé
Distance de fermeture (bois) mm	37
Distance de fermeture en mm (acier)	X
Connexion	Câble (connection de cable perpendiculaire)
Matériau du coffret	ABS Plastic
Température de fonctionnement	-40°C - +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	60 x 14 x 5
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	60 x 14 x 5
Grade	2

**Product description:**

Le MC 740-PE est un contact magnétique doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur et la pièce aimantée sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67). Grâce à ses dimensions réduites, le contact se monte très facilement dans des espaces exigus, par exemple, sur des volets ou des tiroirs.

Avec couvercle pour les trous de vis.

Related products and accessories

	<p>MC 700-1PE</p> <p>Spacer en plastique</p>
	<p>MC 700-E-M</p> <p>Aimant réserv pour séries MC 700</p>