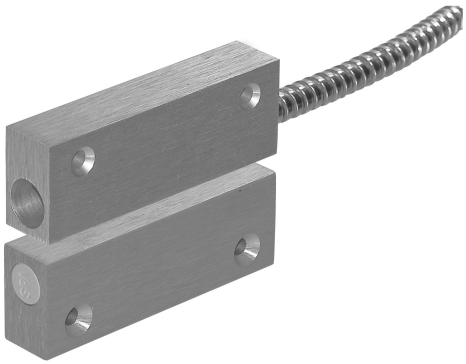


MC 240-S45

E-NR: 6332705

Ensemble contact magnétique, NC

Le MC 240-S45 est conçu pour des environnements exigeants où il convient d'installer plusieurs contacts magnétiques sur des portes, portails etc. Il est composé d'un commutateur NC monté dans le coffret en aluminium MC 200-4 Al et d'un aimant particulièrement puissant, protégé par le coffret MC 200-5, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

L'ensemble MC 240-S45 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4)

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications	Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, VdS G 193513 Class B
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Aimant (type)	Alnico 5
Distance de fermeture (bois) mm	42
Distance de fermeture (acier) mm	X
Matériau du coffret	Aluminium
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	74 x 25 x 15
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	74 x 25 x 15
Grade	2
Type de produit	Détecteurs
Environnement	Extérieur, Intérieur
Groupe de produits	Contact magnétique
Caractéristique du produit	En surface
Domaine d'application	

MC 240-S45


5 November 2026


Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, FG, INCERT, NBU, NF&A2P, SBSC, VdS
Classe de sécurité	2, B
Classe environnementale	IIIA
Fonction de contact	NC
Montage sur acier	Avec accessoires

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 240-S45	6332705	Ensemble contact magnétique, câble de 6 m

SCHEMATICS



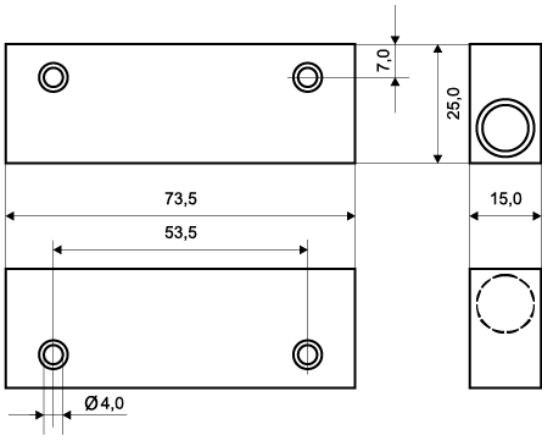

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com