


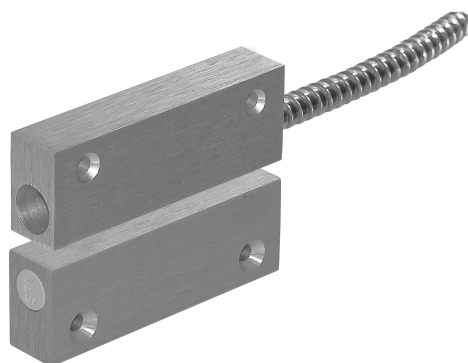

MC 270-S45

Ensemble contact magnétique haute sécurité

E-NR: 6332734

L'ensemble MC 270-S45 est destiné aux environnements exigeants qui nécessitent un contact haute sécurité plus robuste, à installer sur des portes ou portails, etc.

Il est composé d'un interrupteur MC 270-C avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-4, et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-5, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

L'ensemble MC 270-S45 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).

TECHNICAL DETAILS

Certifications

Class 3/4,F&P, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-205, VdS G 116028 Class C

Cote commutateur

48 VDC / 500 mA / 10 VA

Température de fonctionnement

-40°C – +70°C

Indice de protection

IP 67

Distance de fermeture (bois) mm

34

Distance de fermeture (acier) mm

X

Matériau du coffret

Aluminium

Dimensions du commutateur (L x l x h) mm

74 x 25 x 15

Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm

74 x 25 x 15

Distance de sabotage (bois) mm

20

Marche normale

12 VDC

Grade

3



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 270-S45	6332734	Ensemble contact haute sécurité, câble de 6 m

SCHEMATICS

