

MC 640-5

E-NR: 6332823

Contact magnétique pour montage encastré, NC

Le MC 640-5 est un contact magnétique doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. L'interrupteur et la pièce aimantée sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67), pour montage en surface. Pour le montage dans des profilés creux, il existe un accessoire spécifique, la bride MC 600-1.

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications	Class IIIA VdS G 199523 Class B, EN-ST-000093 Grade 2, F&P, FG, INCERT B-582-1003 SBSC 9-215 Class 2
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Matériau du coffret, couleur	ABS Plastic
Indice de protection	IP 67
Distance de fermeture (bois) mm	24
Distance de fermeture (acier) mm	6
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	61 x 9 x 9
Type de produit	Détecteurs
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	61 x 9 x 9
Environnement	Extérieur, Intérieur
Groupe de produits	Contact magnétique
Caractéristique du produit	Encastré

MC 640-5


6 November 2026

Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, FG, INCERT, SBSC, VdS
Classe de sécurité	2, B
Classe environnementale	IIIA
Fonction de contact	NC
Montage sur acier	Avec accessoires

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 640-5	6332823	Contact magnétique, pour montage encastré, NC, câble 5 m
MC 640-5-BL		Contact magnétique, noir, pour montage encastré, NC, câble 5 m

SCHEMATICS

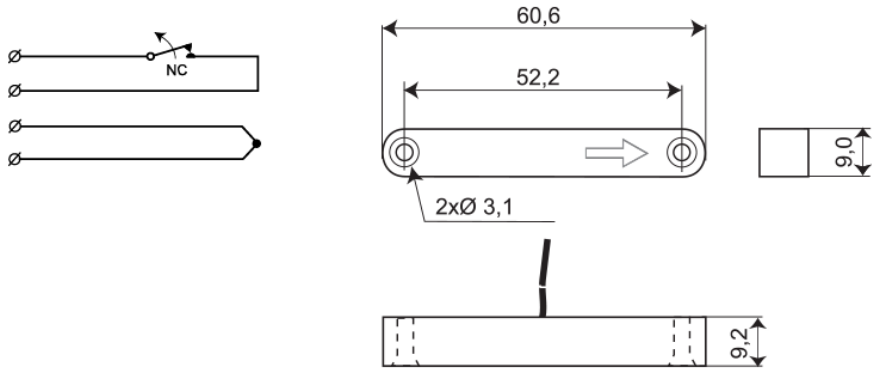

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com