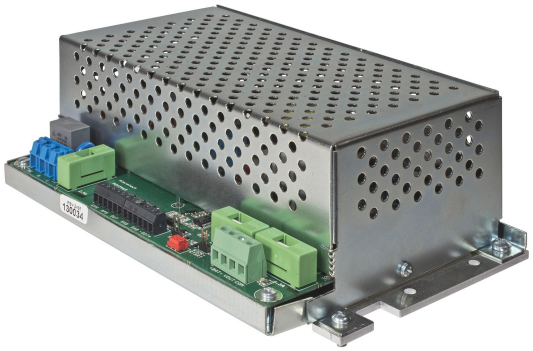


PSV 2465-M

E-NR: 5240065

Unité d’alimentation pour montage DIN, VIP, 24 V 6,5 A

Unité d’alimentation électrique sous forme de module monté sur rail DIN et fonction ViP (Voltage in Parallel), 24 VDC 6,5 A.

L’unité d’alimentation avec fonction ViP peut être connectée en parallèle pour fournir plus de courant et redondance et compenser des chutes de tension du câblage. L’unité comporte aussi une protection contre les courts-circuits et la surcharge. Les coupures de courant, la basse tension de sortie et les incidents fusibles, signalés par LED, activent des sorties spécifiques avec des relais.

Conçu pour un montage sur rail DIN dans les applications industrielles. Le montage sur rail DIN se fait à l'aide du kit PSV-DIN pour plus de sécurité et d'efficacité.

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications	CB TEST
Tension de l’alimentation	230 VAC
Dimensions (L x W x H) mm	210 x 120 x 70
Tension de sortie	26,6 VDC
Intensité de sortie	6,5 A
Type de produit	Alimentation électrique
Environnement	Intérieur
Module	24V
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, FG, SBSC
Classe de sécurité	3
Classe environnementale	II
Caractéristique du produit	En surface

PSV 2465-M

5 November 2026

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
PSV 2465-M	5240065	Module d’ alimentation électrique pour montage sur rail DIN, ViP, 24 V 6,5 A

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com