

7308

Skrzynka przyłączeniowa, IP65, terminale śrubowe

Dane techniczne

Wymiary (L x W x H) mm	87 x 87 x 39
Wymiary przewodów - terminale śrubowe	0,14 - 1,5 mm ²
Max. obciążenie - terminale	60 V / 2 A

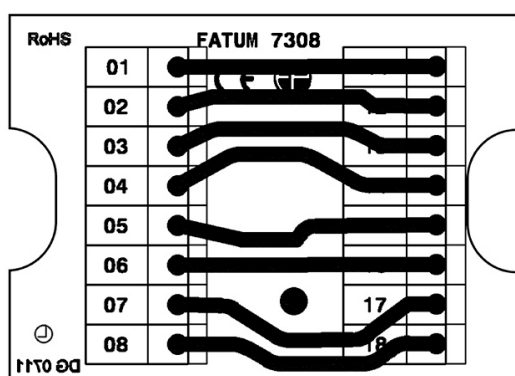
**Kompletna skrzynka przyłączeniowa dla instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu, itp.**

Skrzynka przyłączeniowa o wysokiej klasie zabezpieczenia obudowy IP 65.

Zaprojektowana z dystansami dla łatwej instalacji modułu antysabotażowego, jeśli jest wymagany.

Obudowa o wysokiej klasie palności UL 94 V-0.

W zestawie 2 dławiki dla okablowania.

**DO ZAMÓWIEŃ**

Indeks	Opis
7308.03	Skrzynka przyłączeniowa, IP65, terminale śrubowe