

## 28912R

## Skrzynka przyłączeniowa, REDLINE MINI, 12 Par

## Dane techniczne

Wymiary (L x W x H) mm	58 x 76 x 27
Wymiary przewodów - terminale śrubowe	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Max. obciążenie - terminale	60 V / 2 A
Max. obciążenie styków sabotażowych	50 mA




## Kompletna skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp.

Posiada 12 par przyłączy śrubowych, oraz 2 przyłącza dla przełącznika sabotażowego.

Plastikowa obudowa o wysokiej klasie palności UL 94 V-0.

Terminale śrubowe z możliwością podłączenia przewodu o przekroju do 2,5 m<sup>2</sup>

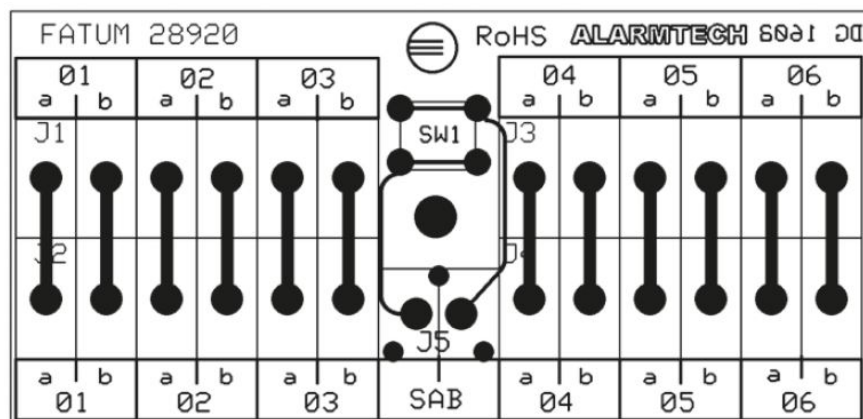

## DO ZAMÓWIEN

Indeks  
28912.03R

Opis  
Skrzynka przyłączeniowa, REDLINE MINI, 12 par; 2.5 mm<sup>2</sup>; Pętla sabotażowa, terminale śrubowe