

HB 205-BL

Przycisk chwilowy z jedną funkcją alarmu


Dane techniczne

Wyjście alarmowe	NC
Dane styków kontaktu	30 VDC / 100 mA
Wskazanie alarmu	LED
Zabezpieczenie sabotażowe	NC, 12 VDC / 50 mA
Podłączenie	Terminale śrubowe
Materiał obudowy	Plastik ABS
Kolor	Czarny
Temperatura pracy	-10 to +55°C
Klasa ochronna obudowy	IP 31
Wymiary (L x W x H) mm	62 x 50 x 35


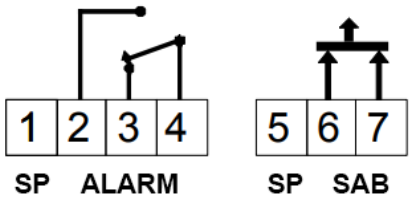



Posiada styki typu NC/NO, które przełączają się w momencie gdy przycisk jest wciśnięty.

Wyposażony w przełącznik sabotażowy zabezpieczający przed otwarciem pokrywy.

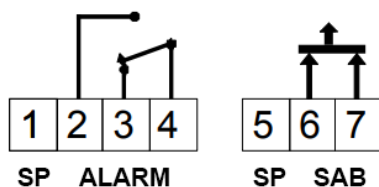

Akcesoria / polecane produkty

	<p>HB 205</p> <p>Przycisk chwilowy z jedną funkcją alarmu</p>	
	<p>HB 205-L</p> <p>Przycisk zatrzaskowy z jedną funkcją alarmu</p>	