


# PSV 2465-R1

## Zasilacz buforowy do montażu w szafie Rack. 24VDC / 6,5A.



### Dane techniczne

Certyfikaty	EN-ST-000281/Grade 2, EN 50131-6 Grade 2, EN 50130-5 Class II, Safety EN 62368-1, EMC EN 61000-6-3, SE-100168, 21-204 Class 2, FG 10.212-14800, F&P E-1030/21
Napięcie zasilania	230 VAC
Napięcie wyjściowe	27,6 VDC
Prąd wyjściowy	6.5 A
Miejsce na akumulatory (brak w zestawie)	dwie akumulator 12 V/ 12 Ah lub 12 V/12 Ah
Zabezpieczenie sabotażowe	Otwieranie kontaktu, max 48V / 100 mA
Materiał obudowy	Metal
Kolor	Szary
Wymiary (L x W x H) mm	482x132x292
Grade	2

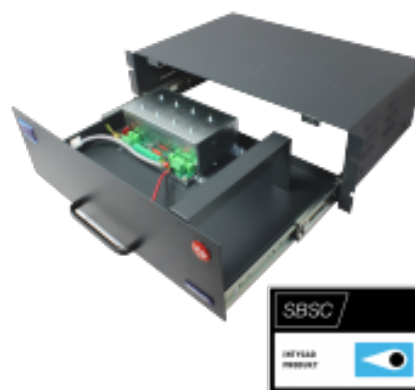

Modułowy zasilacz buforowy do 19" szafy Rack. 24 VDC / 6,5 z funkcją ViP (Voltage in Parallel)

Tryb ViP umożliwia łączenie zacisków (+) and (-) wielu zasilaczy na tej samej szynie w celu zwiększenia wydajności, niezawodności i kompensacji spadków napięć na przewodach: - Zabezpieczenia przed zwarcie, przeciążeniem, rozładowaniem akumulatora - Detekcja błędów sieci zasilającej, napięcia wyjściowego i akumulatora - Zdalne, lokalne i automatyczne testowanie akumulatora - Detekcja otwarcia i demontażu obudowy

### DO ZAMÓWIENIA

Typ	Opis
PSV 2465-R1	Zasilacz buforowy do montażu w szafie Rack. 24VDC / 6,5A. Szary