

MC 440 z wbud. rezystorami

Kontakt magnetyczny, powierzchniowy z wbudowanymi rezystorami, NC



Dane techniczne

| | |
|----------------------------------|--|
| Montaż | Powierzchniowy |
| Funkcja przełącznika | Normalnie zamknięty (NC) |
| Certyfikaty | EN 50131-2-6 Grade 2, Class II, INCERT B-582-1003, SBSC 9-210, Class 2, FG, NF&A2P |
| Dane styków kontaktu | 48 VDC / 400 mA / 10 VA |
| Rodzaj magnesu | Alnico 5 |
| Montaż na stali | Możliwy bez akcesoriów |
| Odległość zamknięcia (drewno) mm | 37 |
| Odległość zamknięcia (stal) mm | 24 |
| Zabezpieczenie sabotażowe | Tak |
| Podłączenie | Terminale śrubowe |
| Materiał obudowy | Plastik ABS |
| Temperatura pracy | +5°C - +40°C |
| Klasa ochronna obudowy | IP 43 |
| Wymiary kontaktu (L x W x H) mm | 65 x 20 x 15 |
| Wymiary magnesu (L x W x H) mm | 65 x 15 x 14,5 |
| Normalna operacja | 12 VDC |
| Grade | 2 |






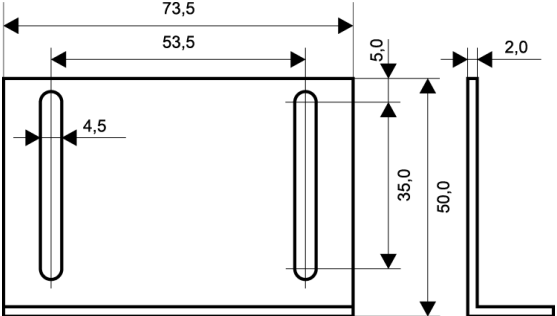

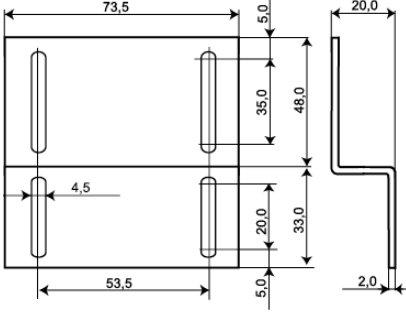


Kontakt magnetyczny MC 400 z wbudowanymi dwoma rezystorami. Odpowiednie podłączenie przewodów pozwala na wybranie trybu pracy czujki, z 1 lub 2 rezystorami, patrz schemat. Zabezpieczenie sabotażowe przed otwarciem pokrywy. Kontakt magnetyczny ma szeroką szczelinę, która pozwala na montaż na większości materiałów, takich jak drewno, plastik, aluminium i stal. W zestawie plastikowe podkładki do montażu na stali. Dla kontaktu dostępne są różne akcesoria, takie jak wsporniki L lub Z i bardzo silne magnesy. Jeśli potrzebne są dodatkowe podkładki, użyj MC 400-6 i / lub MC 400-7.

DO ZAMÓWIEN

| Indeks | Opis |
|---------------|--|
| MC 440-2x1K | Kontakt magnetyczny nawierzchniowy, NC, z dwoma rezystorami 1K |
| MC 440-2x2,2K | Kontakt magnetyczny nawierzchniowy, NC, z dwoma rezystorami 2,2K |
| MC 440-2x3,3K | Kontakt magnetyczny nawierzchniowy, NC, z dwoma rezystorami 3,3K |
| MC 440-2x4,7K | Kontakt magnetyczny nawierzchniowy, NC, z dwoma rezystorami 4,7K |
| MC 440-2x5,6K | Kontakt magnetyczny nawierzchniowy, NC, z dwoma rezystorami 5,6K |

Akcesoria / polecane produkty

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>MC 400-6</p> <p>Plastikowa podkładka części kontaktowej dla MC 440</p> |  |
|  | <p>MC 400-7</p> <p>Plastikowa podkładka części magnetycznej dla MC 440</p> |  |
|  | <p>MC L</p> <p>Wspornik L</p> |  |
|  | <p>MC Z</p> <p>Wspornik Z</p> |  |