

3056.03

SÄKRINGSPLINT, 10-30 VDC, 8-20 VAC

Produktdetaljer:


Matningsspänning	10-30 VDC, 8-20 VAC
Strömförbrukning	22 mA @12 VDC, 32 mA @24 VDC
Max. belastning - sab. kontakt	50 mA
Antal kanaler	4
Skruv ing. matning	0,2 - 2,5 mm ²
Skruv utg. matning	0,14 - 1,5 mm ²
Max. belastning per channel	30 V / 2 A
Max. ingångsström	8A
Storlek (L x W)	116 x 40



Sabotageskyddad säkringsplint för spridning av strömmatning 8 A till 4 sektioner.

Säkringsmodulen 3056 är konstruerad för kraftfördelning. Den innehåller en matning med dubbla ingångar för anslutning till strömförsörjningen och fyra oberoende säkrade utgångar. Normaltillståndet för varje kanal signaleras med gröna LEDs.

Fel som detekteras i varje kanal (brist på spänning eller aktiverad säkring) signaleras av gemensam röd LED och omkopplingsrelä. Skruvanslutning med hissfunktion.

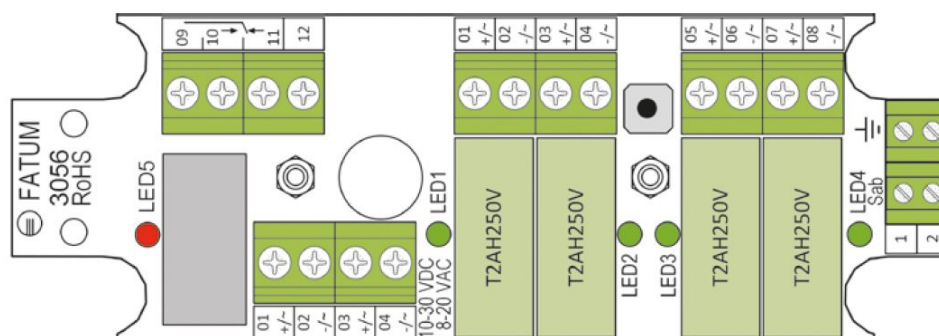

BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
3056.03	5010321	Säkringsplint; 10-30V DC/AC; Skruv