

6112.03

## LARMSET INFÄLLT 12 POL FÖR APPARATDOSA SABOTAGESKYDDAD

### Produktdetaljer:


Mått (L x B x H) mm	86 x 86 x 42
Ledaranslutning - SKRUV (mm)	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Max. belastning - matning	60 V / 2 A
Max. belastning - sab. kontakt	50 mA



### Sabotageskyddat larmset för montering i apparatdosa med 12 ledarparter.

Kopplingsplinten är anpassad för att på ett enkelt sätt ansluta kringutrustning såsom Alarmtech's magnetkontakter och glaskross detektorer.

Kopplingsplinten har 12 ledarparter varav 2 används för sabotagekontakten. Passar för 70 mm apparatdosa med 60 mm hålavstånd. Setet är brandklassat enligt UL 94 V-0. Täcklock (86x86 mm) ingår. Plinten har upp till 1,5 mm<sup>2</sup> skruvanslutning med hissfunktion.

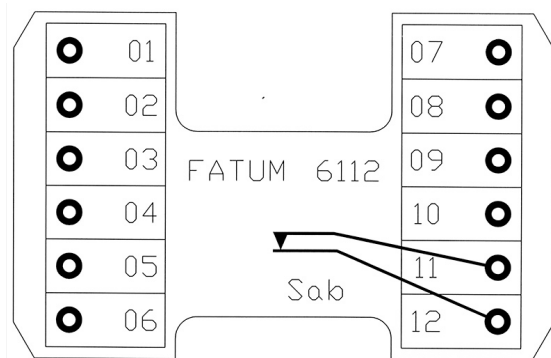

### BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
6112.03	5015500	Larmset Infälld; 12 pol; för Apparatdosa; 70 mm; Sabotageskyddad; Skruv;