

GD 470

Glaskrossdetektor för laminerat glas med reläutgång, limmad



Produktdetaljer:

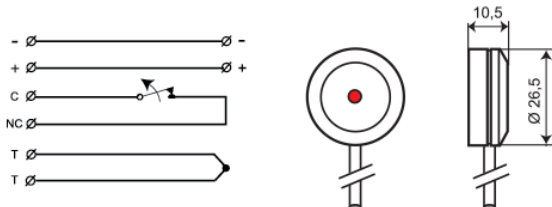
Räckvidd max	2 m radio (up to 8 mm + P8B)
Godkännanden	EN 50131-2-7-2 Grade 2 (EN-ST-000290), VdS 2332 Klasse B (G122508), SBSC 22-95 (Klass 2)
Matningsspänning	8 - 15 VDC (DAY), 6 VDC (NIGHT)
Strömförbrukning	4 mA (4,5 mA alarm)
Larmutgång	Relay
Larmindikering	LED
Hålltid larm	Kvarstående
Larmåterställning	Brytning av spänningen
Anslutning	Kabel
Kapsling	ABS Plast
Färg	Vit
Arbetstemperatur	-40°C - +70°C
Kapslingsklass	IP 67
Mått (H x Ø) mm	11 x 26
Grade	2



GD 470 är en universell passiv glaskrossdetektor som är lämplig för både fönsterglas och härdat glas. GD 470 limmas på glaset och detekterar larm då glaset krossas eller att man skär med olika skärverktyg genom glaset. GD 470 delar design med GD 475 men har ett inbyggt relä för larmutgången. Detta medger att GD 470 kopplas direkt till larmets centralenhet, ingen analysator enhet behövs. Även om strömförsörjningens ledningar är röda och svarta är GD 470 polaritetsoberoende, precis som GD 475. Färgerna är till för att skilja strömsladdar från de vita larm- och sabotageledningarna.

EGENSKAPER


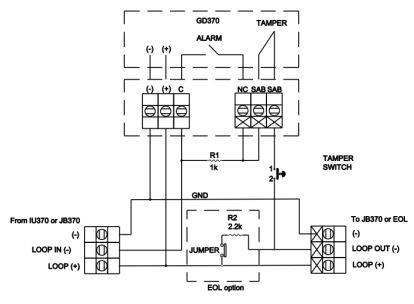

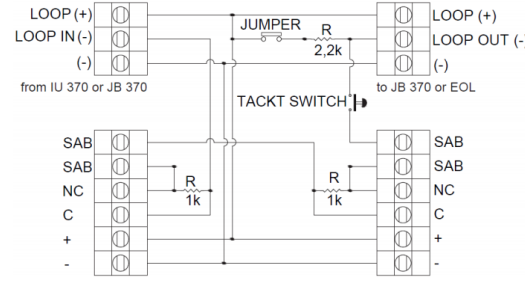

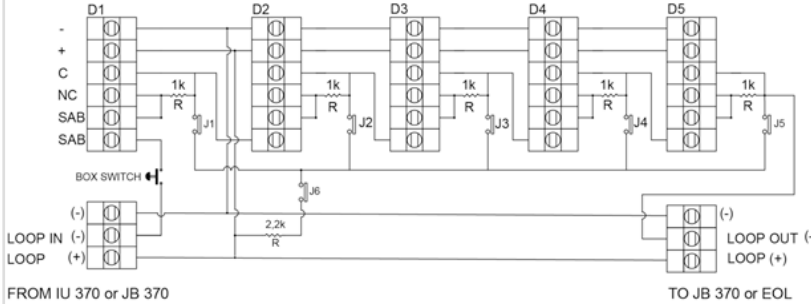


Reläutgång för larm Polaritetsoberoende Detekterar angrepp mot alla typer av glas Detekterar krossning av glas Detekterar skärning genom glas med verktyg Täckningsradie ca.2m Motståndskraftig mot störningar i glaset Ingen känslighetsinställning Lämplig för 24 timmars övervakning Låg strömförbrukning DAG och NATT kontroll av LED Ingjuten elektronik med klassning IP 67



BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
GD 470-6	6309845	Glaskrossdetektor för laminerat glas med reläutgång,limmad, 6 m kabel
GD 470-10	6309846	Glaskrossdetektor för laminerat glas med reläutgång,limmad, 10 m kabel

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>JB 370</p> <p>UTGÅTT - Ersätts av JB 370-2</p> <p>Kopplingsdosa för GD 370 och GD 470</p>	
	<p>JB 370-2</p> <p>Kopplingsdosa för GD 370 och GD 470</p>	
	<p>JB 370-5</p> <p>Kopplingsdosa för GD 370 glaskrossdetektor</p>	
	<p>CG 100</p> <p>Kabelgenomföring för skydd av kabeln</p>	
	<p>GDK 100</p> <p>Limsats för GD glaskrossdetektorer</p>	

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>GVT 500</p> <p>UTGÅTT - Ersätts av GVT 5000</p> <p>Testenhet för GD 300/GD 400 glaskrossdetektorer</p>
	<p>GVT 5000</p> <p>Testenhet för glaskross och vibrationsdetektor</p>