


## MC 472

## Högsäkerhetskontakt, utanpåliggande, växlande




## Produktdetaljer:

Monteringssätt	Utanpåliggande
Kontaktfunktion	Växlande NC/NO
Godkännanden	3
Godkännanden	Class II, SBSC 9-217, Class 3/4, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3
Kontaktdata	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Magnettyp	Alnico 5
Montering på stål	Endast med tillbehör
Sluter (trä) mm	21
Sabotageavstånd (trä) mm	10
Sluter (stål) mm	5
Anslutning	Skruvplint
Kapsling	ABS Plast
Arbetstemperatur	-40°C - +70°C
Kapslingsklass	IP 43
Mått kontakt del (L x W x H) mm	65 x 20 x 15
Mått magnet del (L x W x H) mm	65 x 14 x 10

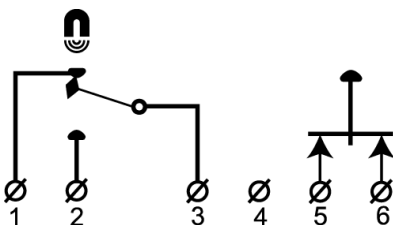

MC 472 är en magnetkontakt för utanpåliggande montage med växlande (NC/NO) funktion i högsäkerhetsanläggningar som kan användas både i larm och passersystem för bevakning av t.ex. dörrar och fönster mot obehörig öppning. Kontakten är speciellt anpassad för banker, museer, konsthallar, butiker etc.

För snabb och enkel montering har den skruvplint med trådsydd och sabotagekontakt mot öppning. Kontakten kan med medföljande plastdistanser monteras på stål och det finns olika typer av montagevinklar och extra stark magnet som tillbehör.

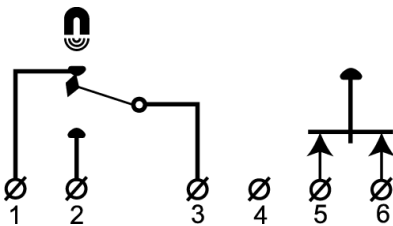

## BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
MC 472	6332820	Högsäkerhetskontakt, utanpåliggande, växlande, sabotageskydd, skruvanslutning